

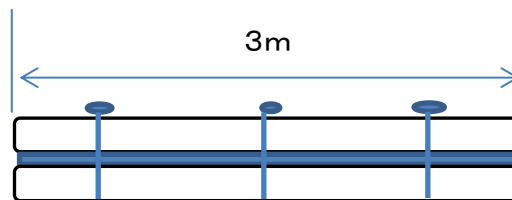


木製横断排水工 標準仕様

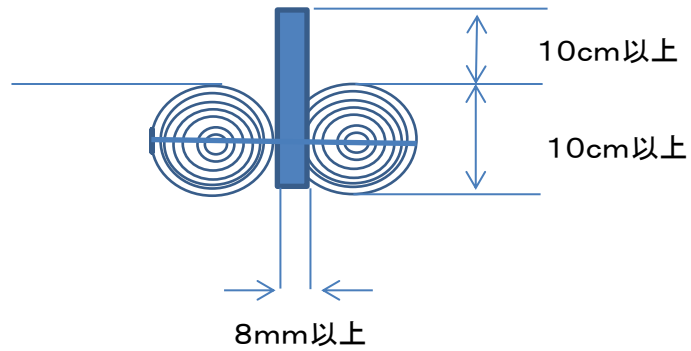

丸太と止水ゴムは釘(φ=6.35mm, L=250mm)で3箇所以上固定する。

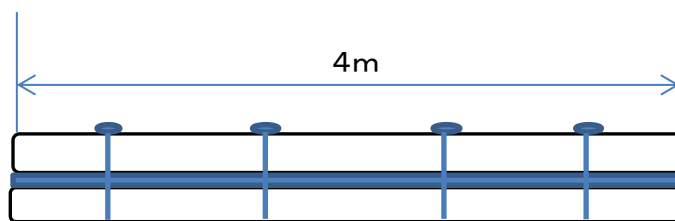

丸太と止水ゴムは釘(φ=6.35mm, L=250mm)で4箇所以上固定する。

※止水ゴムの仕様について

・厚み8mm以上の布層コンベアベルトと同等品以上のもの

【既製品の例】

(材質)天然ゴムと合成ゴムのブレンド、芯体はナイロン帆布2枚

(耐久性・耐候性)適用規格JIS K6322-2011 布製コンベアベルト