

防音直貼り無垢フローリング「音静香」

おと しずか

無垢材の良さをそのままに、防音性能を満たした、
マンションに最適な床材です。




今までなかった標準板幅110mmの国産スギ・ヒノキを使った直貼り無垢防音フローリングを奈良県森林技術センターとの共同研究により開発しました。

一般財団法人 日本建築総合試験所で試験を行い、軽量床衝撃音レベル低減性能が、一般的なマンション管理組合の防音基準(LL-45)以上であることを確認しました。

表面仕上げで撥水性や汚れのつきにくい自然(じねん)フローリングと表面が硬く滑りにくいハードフローリングを選んで頂く事が出来ます。



無垢材【杉/檜】(10.0mm)
防音材(4.5mm)

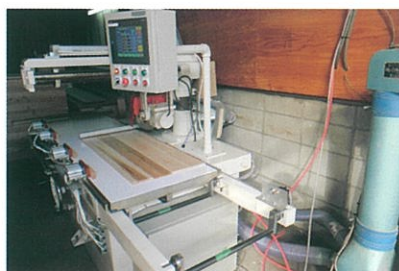


裏溝加工機





タッピングマシン

測定結果:ΔLL(I)-4 ※LL-45相当

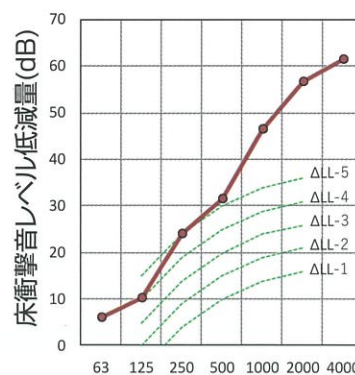

オクターブ帯中心域周波数(Hz)

測定:(一財)日本建築総合試験所

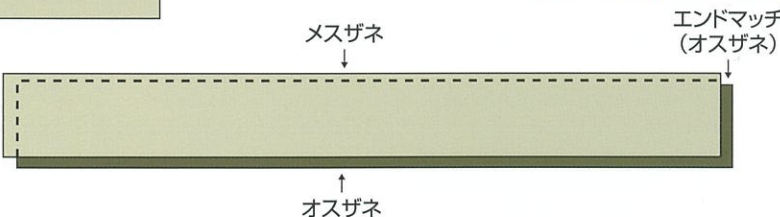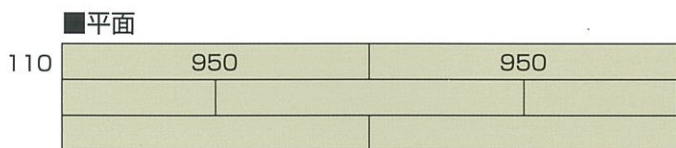

商品に関するお問い合わせは...



HOTEK 株式会社ホーテック

桜井・安倍工場 〒633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地2-3-1
TEL.0744-44-6100 Fax.0744-44-6105
本社・乾燥工場 〒638-0812 奈良県吉野郡大淀町檜垣本1078-1
TEL.0747-54-3111 Fax.0747-54-3110

NPO
NPO会員
緑の列島ネットワーク

<http://www.hootec.jp> E-mail:info@hootec.jp