

土地改良事業用設計積算単価資料

関 覧 図 書

令和 7 年 1 月

奈良県 食農部

土地改良事業用設計積算単価資料 について

1. 土地改良事業用設計積算単価資料は、奈良県食農部が発注する土地改良工事の積算に用いる単価です。
2. 奈良県県土マネジメント部が公表している労務単価は記載していません。
3. (一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている「月刊建設物価」及び「月刊積算資料」に記載されている単価については、記載していません。(単価欄：○印)
4. 名称記載の無い単価については、①奈良県県土マネジメント部の12月実施設計単価、②他の公共機関が出す単価、③(財)建設物価調査会発行の「建設物価」及び(財)経済調査会発行の「積算資料」の令和6年12月号に記載されている価格を採用する。
上記③を採用する場合、「建設物価」及び「積算資料」の平均値を採用することを原則とする。ただし、一方の資料にしか掲載されていない場合は、この限りではない。
5. 本資料掲載の設計積算資材単価の適用は、令和7年1月以降に起工する工事となります。
6. 歩掛は令和7年1月に起工する工事には農林水産省土地改良工事積算基準(令和6年度)を適用します。

令和7年1月1日以降適用土地改良事業実施設計単価について

1. 労務単価

令和6年12月1日以降適用単価を準用するものとする。

※技術管理課HPに掲載している労務単価を参照のこと。

2. 資材地区単価

令和7年1月1日以降適用単価として改定しました。

3. 市場単価

令和7年1月1日以降適用単価として改定しました。

4. 標準単価

令和7年1月1日以降適用単価として改定しました。

5. 資材単価

令和7年1月1日以降適用単価として改定しました。

※〇印(刊行物12月号)

6. 仮設材賃料

令和7年1月1日以降適用単価として改定しました。

※〇印(刊行物12月号)

7. 機械器具賃料

令和7年1月1日以降適用単価として改定しました。

※〇印(刊行物12月号)

8. 施設機械資材単価

令和7年1月1日以降適用単価として改定しました。

※〇印(刊行物12月号)


単価・歩掛積算基準適用一覧（令和7年1月）

【実施設計】 年 月	令和6年												令和7年
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
歩掛表	農林水産省 土地改良工事積算基準 令和5年度							農林水産省 土地改良工事積算基準 令和6年度					
土地改良単価	令和5年 12月1日	令和5年 12月1日	令和6年 3月1日	令和6年 3月1日	令和6年 3月1日	令和6年 6月1日	令和6年 7月1日	令和6年 8月1日	令和6年 9月1日	令和6年 10月1日	令和6年 11月1日	令和6年 12月1日	令和7年 1月1日
建設物価	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年	令和6年	令和6年	令和6年	令和6年	令和6年	令和6年	令和6年	令和6年	令和6年
積算資料	12月号	1月号	2月号	3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	9月号	10月号	11月号	12月号
市場単価・ 土木工事標準単価	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和6年 春号	令和6年 春号	令和6年 春号	令和6年 春号	令和6年 春号	令和6年 春号	令和6年 夏号
建設機械等損料表	農林水産省 土地改良工事積算基準（機械経費） 令和5年度						農林水産省 土地改良工事積算基準（機械経費） 令和6年度						
県土マネジメント 部単価	令和6年 1月	令和6年 2月	令和6年 3月	令和6年 4月	令和6年 5月	令和6年 6月	令和6年 7月	令和6年 8月	令和6年 9月	令和6年 9月	令和6年 10月	令和6年 11月	令和6年 12月

土地改良事業用資材単価一覧表

2. 資材地区単価

奈良県単価地区分割図

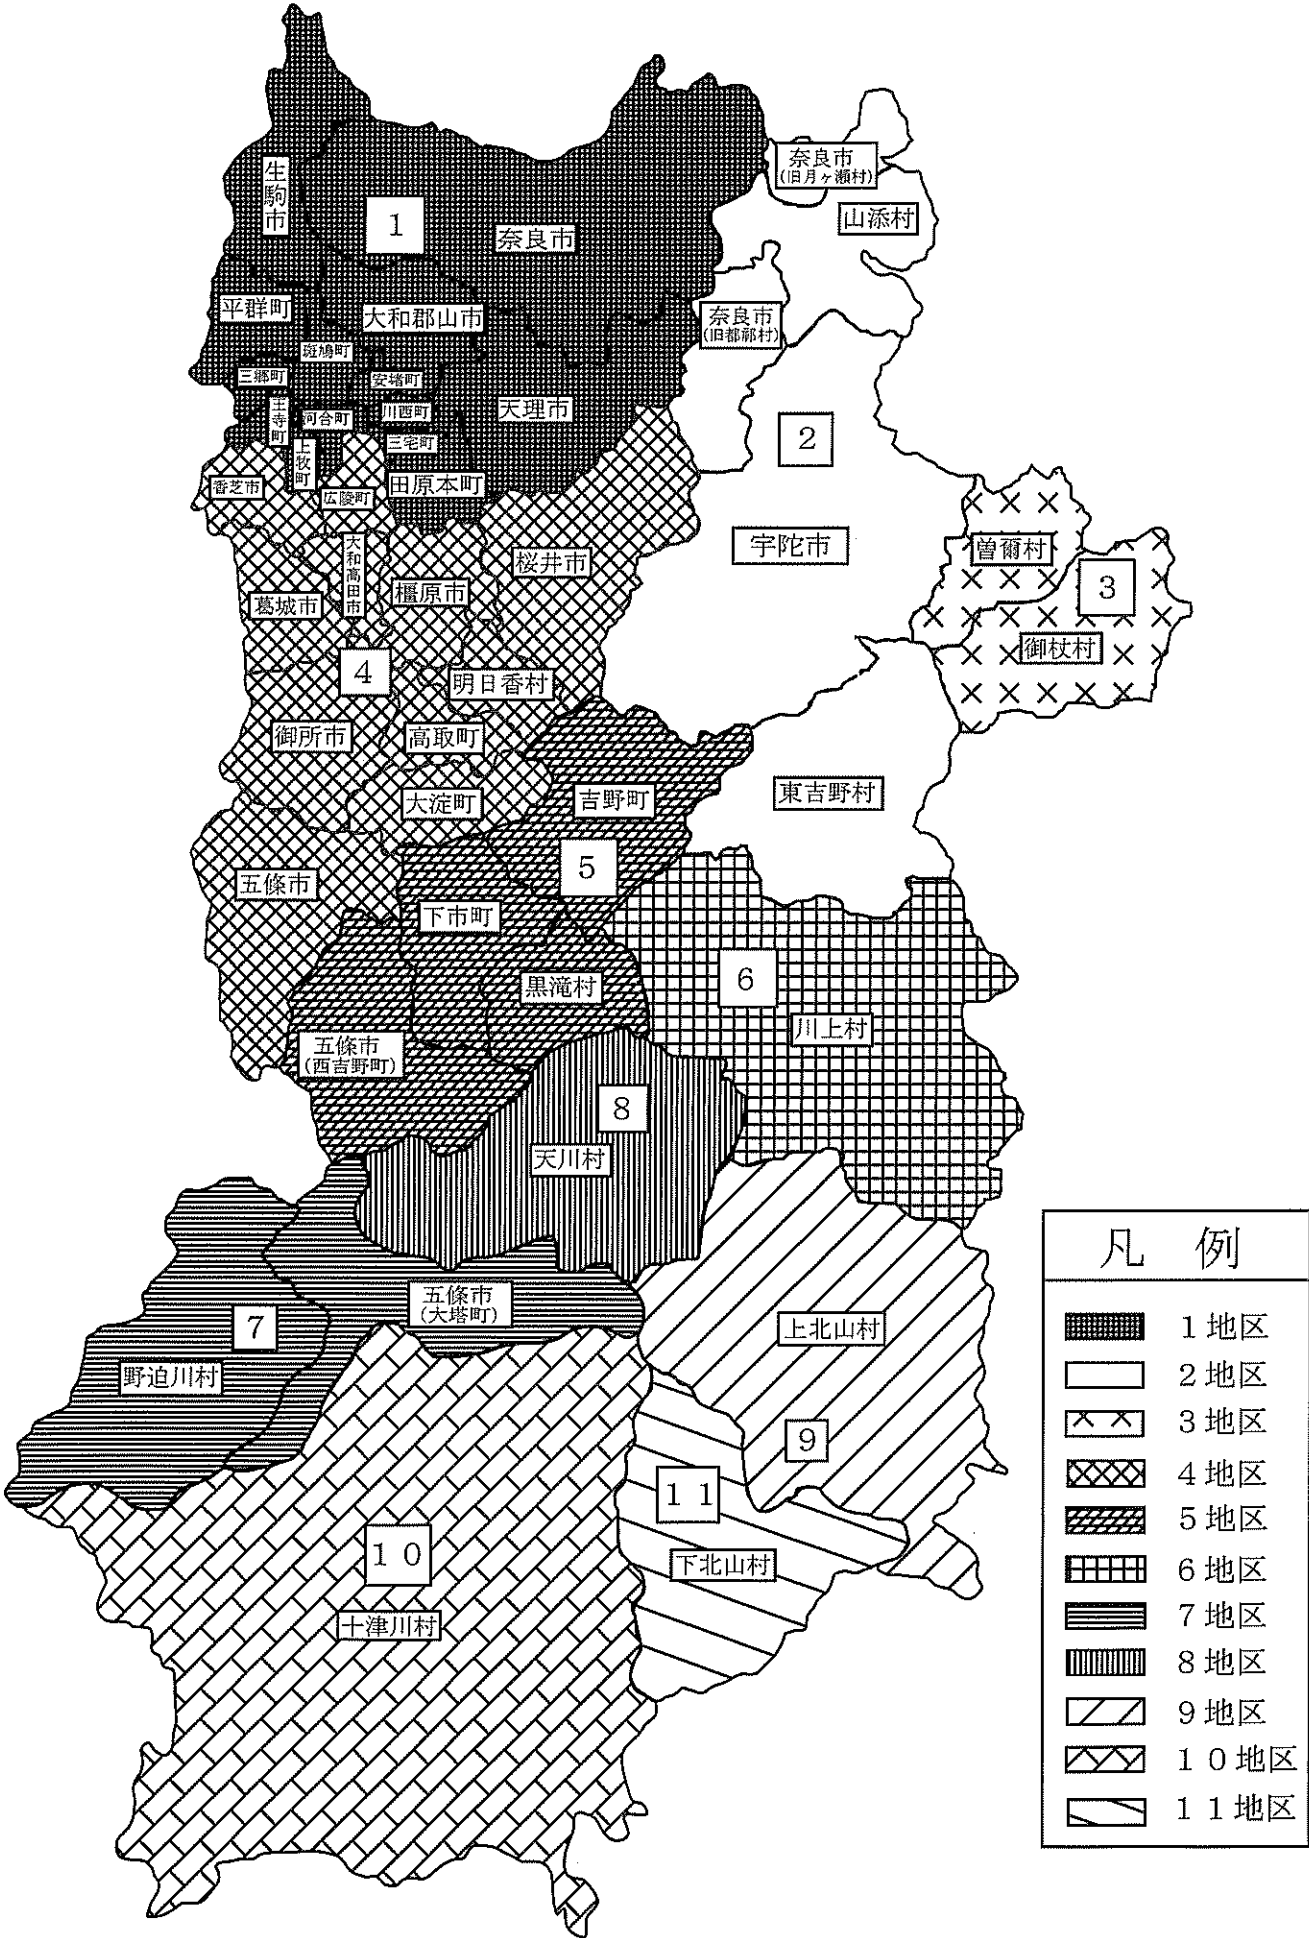

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	○	○	○	○	12,700	○	13,400	○	○	○	14,100
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	○	○	○	○	13,000	○	13,700	○	○	○	14,400
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	13,000	○	13,700	○	○	○	14,400
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	13,300	○	14,000	○	○	○	14,700
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	12,800	○	13,500	○	○	○	14,200
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	○	○	○	○	11,400	○	12,100	○	○	-	12,800
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	11,700	○	12,400	○	○	-	13,100
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	12,000	○	12,700	○	○	-	13,400
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	32,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	32,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	35,900
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	35,900
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	28,700	○	○	○	36,900
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	30,100	○	30,100	○	○	○	38,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	26,500	26,500	27,500	26,500	26,500	26,500	26,500	27,500	26,800	19,200	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	-	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	35,900

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	26,700	-	26,700	-	-	-	33,400
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	○	○	○	○	32,900	○	32,900	○	○	○	44,900
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	○	○	○	○	30,500	○	30,500	○	○	○	41,900
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	○	○	○	○	31,900	○	31,900	○	○	○	43,900
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-	-	31,300	31,300	-	-	-	-	-	-
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-	-	28,900	28,900	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	5,350
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	5,350
コンクリート用 砕石	15～5mm	m3	5,000	○	○	3,950	3,850	○	5,700	○	-	-	-
コンクリート用 砕石	25～5mm	m3	5,000	○	○	3,950	3,850	○	5,700	○	-	-	-
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	5,650
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	5,650
単粒度 砕石	3号 40～30mm	m3	-	5,200	-	4,200	4,200	4,800	-	-	-	-	-
単粒度 砕石	4号 30～20mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○	-	○	-
単粒度 砕石	5号 20～13mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○	-	○	-
単粒度 砕石	6号 13～5mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○	-	○	-
単粒度 砕石	7号 5～2.5mm	m3	5,150	○	○	4,450	4,350	○	6,050	○	-	○	-
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,500	○	○	2,800	2,700	○	4,550	○	○	○	5,150
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,500	○	○	2,800	2,700	○	4,550	○	○	○	5,150
粒度調整 砕石	M-40 40～0mm	m3	3,900	○	○	3,300	3,200	○	5,050	○	○	○	5,650
粒度調整 砕石	M-30 30～0mm	m3	3,900	○	○	3,300	3,200	○	5,050	○	○	○	5,650
粒度調整 砕石	M-25 25～0mm	m3	-	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	1,650	○	○	1,650	1,900	○	2,900	○	○	○	3,800
山砂		m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	5,650
山土		m3	3,000	3,000	3,700	1,950	1,850	2,600	3,700	3,000	4,300	5,100	4,300
購入土		m3	3,000	3,000	3,700	1,950	1,850	2,600	3,700	3,000	4,300	5,100	4,300
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
割栗石	5～15cm	m3	4,300	○	○	3,950	3,850	○	5,400	○	○	○	5,700
割栗石	15～20cm	m3	4,300	○	○	3,950	3,850	○	5,400	○	○	○	5,700
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,300	○	○	3,950	3,850	○	5,400	○	○	○	5,700
小型車割増	生コンクリート類	m3	○	○	○	○	3,000	○	3,000	○	○	○	4,000
生コンクリート(高炉B種)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B種)	18N/mm2 12cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	26,500	26,500	27,500	26,500	26,500	26,500	26,500	27,500	26,800	19,200	32,900
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2以上 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2以上 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	34,900
舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	26,700	-	26,700	-	-	-	33,400
舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	26,700	-	26,700	-	-	-	33,400
舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-	-	-	-

地区資材単価(令和7年1月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	32,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	-	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	32,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	33,900

3. 市場単価

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
鉄筋(一般構造物)		ton	○
鉄筋(場所打杭用かご筋)		ton	○
鉄筋工(ガス圧接工)	D 1 9 + D 1 9	箇所	○
鉄筋工(ガス圧接工)	D 2 2 + D 2 2	箇所	○
鉄筋工(ガス圧接工)	D 2 5 + D 2 5	箇所	○
鉄筋工(ガス圧接工)	D 2 9 + D 2 9	箇所	○
鉄筋工(ガス圧接工)	D 3 2 + D 3 2	箇所	○
鉄筋工(ガス圧接工)	D 3 5 + D 3 5	箇所	○
鉄筋工(ガス圧接工)	D 3 8 + D 3 8	箇所	○
鉄筋工(ガス圧接工)	D 4 1 + D 4 1	箇所	○
鉄筋工(ガス圧接工)	D 5 1 + D 5 1	箇所	○
ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色) B-4E	m	○
ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色) C-4E	m	○
ガードレール設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	○
ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) B-2B	m	○
ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) C-2B	m	○
ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品B-2B	m	○
ガードレール撤去(土中)	A・B・C 4E	m	○
ガードレール撤去(コンクリート)	A・B・C 2B	m	○
ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種(支柱間隔4m)	m	○
ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種(支柱間隔2m)	m	○
横断・転落防止柵設置(土中)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵設置(アーカー固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きコンクリート(土中建込)	箇所	○
横断・転落防止柵撤去(土中)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	○
横断・転落防止柵撤去(アーカー固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	○
落石防護柵(中間支柱)	柵高 1.50m	本	○
落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.00m	本	○
落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.50m	本	○
落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.00m	本	○
落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.50m	本	○
落石防護柵(中間支柱)	柵高 4.00m	本	○
落石防護柵(末端支柱)	柵高 1.50m	本	○
落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.00m	本	○
落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.50m	本	○
落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.00m	本	○
落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.50m	本	○
落石防護柵(末端支柱)	柵高 4.00m	本	○
落石防護柵(□-7・金網)	間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本	m	○
落石防護柵(□-7・金網)	間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本	m	○
落石防護柵(□-7・金網)	間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本	m	○
落石防護柵(□-7・金網)	間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本	m	○
落石防護柵(□-7・金網)	間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本	m	○
落石防護柵(□-7・金網)	間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本	m	○
落石防護柵(□-7・金網)	上弦材付 柵高1.50m ロープ5本	m	○
落石防護柵(□-7・金網)	上弦材付 柵高2.00m ロープ7本	m	○
落石防護柵(□-7・金網)	上弦材付 柵高2.50m ロープ8本	m	○
落石防護柵(□-7・金網)	上弦材付 柵高3.00m ロープ10本	m	○
落石防護柵(ステ-□-7)	岩盤用アカー込み	本	○
落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 3.5m以下	本	○
落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 4.0m	本	○
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-G S 3.4) 線径2.6mm	m	○
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-G S 3.4) 線径3.2mm	m	○
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-G S 3.4) 線径4.0mm	m	○
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-G S 3.4) 線径5.0mm	m	○
落石防止網(アンカー)岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)土中用	羽付アカー 径25mm×長1500mm	箇所	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付） 有効長 1500mm	箇所	○
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付） 有効長 2000mm	箇所	○
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付） 有効長 1500mm	箇所	○
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付） 有効長 2000mm	箇所	○
落石防止網（ﾎﾞｰﾙﾄﾞ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式 支柱高2.0m	箇所	○
落石防止網（ﾎﾞｰﾙﾄﾞ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式 支柱高2.5m	箇所	○
落石防止網（ﾎﾞｰﾙﾄﾞ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式 支柱高3.0m	箇所	○
落石防止網（ﾎﾞｰﾙﾄﾞ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式 支柱高3.5m	箇所	○
落石防止網（ﾎﾞｰﾙﾄﾞ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式 支柱高4.0m	箇所	○
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色） Gｐ－Bｐ－2 E	m	○
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色） Gｐ－Cｐ－2 E	m	○
ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品 Gｐ－Bｐ－2 E	m	○
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色） Gｐ－Bｐ－2 B	m	○
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色） Gｐ－Cｐ－2 B	m	○
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品 Gｐ－Bｐ－2 B	m	○
部材（パイプのみ）設置	Bｐ・Cｐ種 支柱間隔2 m	m	○
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品 Gｐ－Bｐ－2 E	m	○
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品 Gｐ－Cｐ－2 E	m	○
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品 Gｐ－Bｐ－2 B	m	○
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品 Gｐ－Cｐ－2 B	m	○
部材（パイプのみ）撤去	Bｐ・Cｐ種 支柱間隔2 m	m	○
ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	Bｐ・Cｐ種 支柱間隔2 m	m	○
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Bｐ・Cｐ種 支柱間隔2 m	m	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	○
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	○
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	○
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	○
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	○
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	○
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	○
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	○
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	○
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	○
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	○
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	○
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 単柱式	基	○
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 複柱式	基	○
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	○
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	○
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	○
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	○
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	○
道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	○
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	○
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	○
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	○
道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎 片持式・門型式	m3	○
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	m	○
道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ60.5	本	○
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本	○
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本	○
道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	○
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ボルト式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・バンド式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	本	○
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	○
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	○
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	○
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	○
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ300・ベースプレート式	本	○
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ベースプレート式	本	○
視線誘導標設置(スロー・土中)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	○
視線誘導標設置(スロー・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	○
視線誘導標設置(スロー・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	○
視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	○
視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	○
視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	○
視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔無)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	○
視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	○
視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	○
視線誘導標撤去(スロー・コンクリート併用型含む)	土中建込用	本	○
視線誘導標撤去(スロー・コンクリート併用型含む)	コンクリート建込用	本	○
視線誘導標撤去(スロー・コンクリート併用型含む)	防護柵取付用	本	○
視線誘導標撤去(スロー・コンクリート併用型含む)	構造物取付用	本	○
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	○
視線誘導標(加算額)	さや管	本	○
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	○
モルタル吹付	厚5cm	m ²	○
モルタル吹付	厚6cm	m ²	○
モルタル吹付	厚7cm	m ²	○
モルタル吹付	厚8cm	m ²	○
モルタル吹付	厚9cm	m ²	○
モルタル吹付	厚10cm	m ²	○
コンクリート吹付	厚10cm	m ²	○
コンクリート吹付	厚15cm	m ²	○
コンクリート吹付	厚20cm	m ²	○
植生基材吹付工	厚3cm	m ²	○
植生基材吹付工	厚4cm	m ²	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
植生 基材吹付工	厚5cm	m ²	○
植生 基材吹付工	厚6cm	m ²	○
植生 基材吹付工	厚7cm	m ²	○
植生 基材吹付工	厚8cm	m ²	○
植生 基材吹付工	厚10cm	m ²	○
客土吹付	厚1cm	m ²	○
客土吹付	厚2cm	m ²	○
客土吹付	厚3cm	m ²	○
種子散布工		m ²	○
繊維ネット工	肥料袋無し・一重ネット	m ²	○
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	○
繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	○
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	○
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	○
植生 筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	○
筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	○
張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	○
吹付 枠工	梁断面 150×150	m	○
吹付 枠工	梁断面 200×200	m	○
吹付 枠工	梁断面 300×300	m	○
吹付 枠工	梁断面 400×400	m	○
吹付 枠工	梁断面 500×500	m	○
吹付 枠工	梁断面 600×600	m	○
吹付 枠工	法面清掃及びス・アンバーン設置	m ²	○
吹付 枠工 (加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m ³	○
吹付 枠工 (加算額)	表面コテ仕上げ	m ²	○
吹付 枠工 (加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m ³	○
サンドドレーン工	打設長 1 0 m未満	m	○
サンドドレーン工	打設長 1 0 m以上 2 0 m未満	m	○
サンドドレーン工	打設長 2 0 m以上 3 5 m未満	m	○
サンドコンパクションパイル工	打設長 1 0 m未満	m	○
サンドコンパクションパイル工	打設長 1 0 m以上 2 0 m未満	m	○
サンドコンパクションパイル工	打設長 2 0 m以上 3 5 m未満	m	○
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型 1.8m当たり50kg未満	m	○
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	○
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	○
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	○
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	○
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	○
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	○
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・先付工法	m	○
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・後付工法	m	○
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	○
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	○
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・1車線相当	m	○
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・2車線相当	m	○
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m ³	○
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・特殊合材費	m ³	○
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・伸縮金物費	m	○
シート系防水(アスファルト系)	新設	m ²	○
シート系防水(アスファルト系)	補修	m ²	○
塗膜系防水(アスファルト系)	新設	m ²	○
塗膜系防水(アスファルト系)	補修	m ²	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (ノコギリ・リング 深度5 0 m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5 0 m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	○
シンウォールサンプリング	粘性土	本	○
デニソンサンプリング	粘性土	本	○
トリプルサンプリング	砂質土	本	○
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	○
標準貫入試験	砂・砂質土	回	○
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	○
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	○
標準貫入試験	軟岩	回	○
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	○
孔内水平載荷試験	普通載荷 (2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	回	○
孔内水平載荷試験	中圧載荷 (2.5～10MN/㎡) GL-50m以内	回	○
孔内水平載荷試験	高圧載荷 (10～20MN/㎡) GL-50m以内	回	○
現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	○
現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	○
現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	○
現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	○
現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	○
スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	m	○
オランダ式二重管コーン貫入試験	2 0 k N GL-30m以内	m	○
オランダ式二重管コーン貫入試験	1 0 0 k N GL-30m以内	m	○
ポーダブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	○
ポーダブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング (オールド・リング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
平坦地足場	板材足場 (0. 3 m以下)	箇所	○
平坦地足場	嵩上げ足場 (0. 3 m超)	箇所	○
湿地足場	5 0 m以下	箇所	○
傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 5 0 m以下	箇所	○
傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 5 0 m以下	箇所	○
傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 5 0 m以下	箇所	○
水上足場	水深1 m以下 5 0 m以下	箇所	○
水上足場	水深3 m以下 5 0 m以下	箇所	○
水上足場	水深5 m以下 5 0 m以下	箇所	○
準備及び跡片付け		業務	○
搬入路伐採等		m	○
環境保全	仮囲い	箇所	○
調査孔閉塞		箇所	○
給水費 (ポンプ運転)	2 0 m以上1 5 0 m以下	箇所	○
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	97,400
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	97,400
既存資料の収集・現地調査<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	105,000
資料整理とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	83,600
断面図等作成<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	80,500
総合解析とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	443,000
地盤情報検定費	A 検定	本	2,000
地盤情報検定費	B 検定	本	3,000

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
現場内小運搬 人肩運搬	5 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 人肩運搬	5 0 m 超～1 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)	1 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)	1 0 0 m 超～3 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)	3 0 0 m 超～5 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)	5 0 0 m 超～1 0 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 モノレール運搬	5 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 モノレール運搬	5 0 m 超～1 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 モノレール運搬	1 0 0 m 超～2 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 モノレール運搬	2 0 0 m 超～3 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 モノレール運搬	3 0 0 m 超～5 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 モノレール運搬	5 0 0 m 超～1 0 0 0 m 以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	5 0 m 以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	5 0 m 超～1 0 0 m 以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	1 0 0 m 超～2 0 0 m 以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	2 0 0 m 超～3 0 0 m 以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	3 0 0 m 超～5 0 0 m 以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	5 0 0 m 超～1 0 0 0 m 以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 5 0 m 以下	日	1,900
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 5 0 m 超～1 0 0 m 以下	日	2,400
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 1 0 0 m 超～2 0 0 m 以下	日	2,600
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 2 0 0 m 超～3 0 0 m 以下	日	2,800
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 3 0 0 m 超～5 0 0 m 以下	日	3,200
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 5 0 0 m 以上	日	4,600

4. 標準単価

※○は刊行物単価使用 単位:円

[illegible]

※○は刊行物単価使用 単位:円

单位: 元

[illegible]

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	○
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 夜間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 夜間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 夜間単価	枚	○
排水構築物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	○
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m ³	○
コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m ³	○
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m ³	○
コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m ³	○
コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m ³	○
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m ³	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	○
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	○

5. 資 材 単 価

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	○
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	○
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径450 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径500 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	○
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m	本	○

[illegible]

名称	規格	単位	単価
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm (めっき)	m	○
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm (めっき)	m	○
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径400	m	○
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径500	m	○
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径600	m	○
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径800	m	○
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径1000	m	○
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径1200	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm (めっき)	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm (めっき)	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき)	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm (めっき)	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm (めっき)	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm (めっき)	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき)	m	○
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき)	m	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	○

名称	規格	単位	単価
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 一般管VP 径50 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 一般管VP 径65 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 一般管VP 径75 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 一般管VP 径100 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 一般管VP 径125 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 一般管VP 径150 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 一般管VP 径200 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 一般管VP 径250 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 一般管VP 径300 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径65 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径450 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径500 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径600 長4.0m	本	○
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	○
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	○
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	○
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	○
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	○
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	○
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	○
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径50 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径65 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径75 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径100 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径125 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径150 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径200 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径250 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径300 長4.0m	本	○
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径350 長4.0m	本	○

名称	規格	単位	単価
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径400 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径13	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径16	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径20	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径25	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径30	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径65	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径75	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径125	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径150	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 16×13	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 20×16	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×16	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×20	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 30×25	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 40×30	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 50×40	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 65×50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×65	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 100×75	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 125×100	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 150×125	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径13	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径16	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径20	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径25	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径30	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径40	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径65	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径75	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径100	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径125	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径150	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 13×13	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 16×13	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 16×16	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 20×16	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 20×20	個	○

名称	規格	単位	単価
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 25×20	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 25×25	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 30×25	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 30×30	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 40×30	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 40×40	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 50×40	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 50×50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 65×50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 65×65	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 75×65	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 75×75	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 100×75	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 100×100	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 125×100	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 125×125	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 150×125	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 150×150	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径65	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径75	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径100	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径125	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径150	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径200	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径65	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径75	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径100	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径125	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径150	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径200	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径65	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径75	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径100	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径125	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径150	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径200	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径50	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径65	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径75	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径100	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径125	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径150	個	○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径200	個	○
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	15,800
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	20,100
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	24,200
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	35,400
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	56,500
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	72,900
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	128,000
フィルター	パット型 φ300	個	○
フィルター	ボックス型 300×300mm	個	○

名称	規格	単位	単価
フィルター	集水フィルター φ50	個	○
フィルター	集水フィルター φ75	個	○
ウィープホール	φ50 450mm	個	○
ウィープホール	φ50 500mm	個	○
ウィープホール	φ75 150～500mm	個	○
ウィープホール	φ50 150～500mm(底版用)	個	○
ウィープホール	φ75 150～500mm(底版用)	個	○
ウィープホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	○
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	○
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	○
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	○
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	○
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	○
歩車道境界ブロック (片側)	A 150×170×200×600	個	○
歩車道境界ブロック (片側)	B 180×205×250×600	個	○
歩車道境界ブロック (片側)	C 180×210×300×600	個	○
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	○
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	○
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	○
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	○
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	○
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	○

名称	規格	単位	単価
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	○
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	○
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	○
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	○
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	○
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	15,800
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	20,200
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	24,600
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	29,100
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	35,500
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	45,600
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	57,600
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	76,500
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 200	枚	630
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 250	枚	730
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 300	枚	1,000
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 350	枚	1,100
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400	枚	1,400
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 450	枚	2,130
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500	枚	2,320
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 560	枚	2,580
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	○
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m ²	7,300
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m ²	○
張ブロック	(大型)	m ²	11,400
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	○
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	○
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	○
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	○
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	○
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	○
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	○
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	○
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	○
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	○
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	○
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	○
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	○
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVIV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	○
普通丸鋼	SR235 径13	ton	143,000
異形棒鋼	SD295A D10	ton	○
異形棒鋼	SD295A D13	ton	○
異形棒鋼	SD295A D16	ton	○
異形棒鋼	SD345 D13	ton	○
異形棒鋼	SD345 D16	ton	○

名称	規格	単位	単価
異形棒鋼	SD345 D19	ton	○
異形棒鋼	SD345 D22	ton	○
異形棒鋼	SD345 D25	ton	○
異形棒鋼	SD345 D29	ton	○
異形棒鋼	SD345 D32	ton	○
異形棒鋼	SD345 D35	ton	○
異形棒鋼	SD345 D38	ton	○
異形棒鋼	SD345 D41	ton	○
異形棒鋼	SD295 D10	ton	○
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	○
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	○
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	○
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	○
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	○
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	○
鋼板（無規格品）	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	○
鋼板（無規格品）	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	○
鋼板（無規格品）	厚板 厚6 ×914×1829	ton	○
鋼板（無規格品）	厚板 厚9.12×914×1829	ton	○
鋼板（無規格品）	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	○
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	○
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	○
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	○
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	○
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	○
縞鋼板	厚3.2	ton	○
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	○
縞鋼板	厚9.0	ton	○
平鋼（SS400）	厚4.5mm 幅32～38	ton	○
平鋼（SS400）	厚6mm 幅32～44	ton	○
平鋼（SS400）	厚6mm 幅50～75	ton	○
平鋼（SS400）	厚9mm 幅32～44	ton	○
平鋼（SS400）	厚9mm 幅50～75	ton	○
平鋼（SS400）	厚12mm 幅32～44	ton	○
平鋼（SS400）	厚12mm 幅50～75	ton	○
平鋼（SS400）	厚12mm 幅90～100	ton	○
普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	○
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	○
かすがい（丸かすがい）	径9 長180mm	本	○
六角ボルト（中）	径M12 長300mm（黒皮）	本	○
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	○
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	○
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	○

名称	規格	単位	単価
鋼製グレーチング	溝蓋 T-14 995×450×50	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋 T-14 995×500×50	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋 T-14 995×550×55	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋 T-14 995×600×60	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋 T-14 995×650×65	組	○
鋼製グレーチング	溝蓋 T-14 995×700×75	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×300×25	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×350×25	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×400×32	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×450×32	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×500×38	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×550×38	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×600×44	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×650×44	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×700×44	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×300×32	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×350×38	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×400×44	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×450×50	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×500×50	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×550×55	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×600×55	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×650×60	組	○
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×700×65	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 T-2 110° 300×500×32	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 T-2 110° 300×600×38	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 T-2 110° 300×700×38	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 T-2 110° 400×500×32	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 T-2 110° 400×600×38	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 T-2 110° 400×700×38	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 T-2 110° 500×500×32	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 T-2 110° 500×600×38	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 T-2 110° 500×700×38	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 110° 開閉 T-14,6 300×500×44	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 110° 開閉 T-14,6 300×600×50	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 110° 開閉 T-14,6 300×700×55	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 110° 開閉 T-14,6 400×500×44	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 110° 開閉 T-14,6 400×600×50	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 110° 開閉 T-14,6 400×700×55	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 110° 開閉 T-14,6 500×500×44	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 110° 開閉 T-14,6 500×600×50	組	○
鋼製グレーチング	桷蓋 110° 開閉 T-14,6 500×700×55	組	○
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×210×25	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×240×25	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×300×25	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×360×25	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×340×32	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×510×32	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×210×25	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×240×25	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×300×32	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×375×44	枚	○
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×547×55	枚	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×300×44	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×350×44	組	○

名称	規格	単位	単価
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×400×50	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×450×55	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×500×65	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×550×75	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×600×80	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×650×90	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×700×100	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×300×44	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×350×50	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×450×60	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×500×65	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×550×75	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×600×75	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×650×80	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×700×90	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110° 300×500×55	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110° 300×600×65	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110° 300×700×75	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110° 400×500×55	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110° 400×600×65	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110° 400×700×75	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110° 500×500×55	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110° 500×600×65	組	○
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110° 500×700×75	組	○
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	○
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	○
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	○
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	○
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	○
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	○
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	○
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	○
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	○
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	○
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	○
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	○
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	○
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	○
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	○
ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	4,810
ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	5,630
ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	6,890
ネットフェンス忍返付(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	7,910
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	5,820
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	6,600

名称	規格	単位	単価
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	7,450
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	5,560
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	6,370
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	7,890
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	9,030
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	6,590
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	7,800
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	8,400
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	5,610
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	6,610
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	8,130
ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	9,140
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	6,840
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	7,880
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	8,840
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	5,100
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	5,970
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	7,310
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	8,450
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	6,400
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	7,260
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	7,990
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	5,740
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	6,760
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	8,170
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	9,440
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	6,910
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	8,180
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	8,930
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m	m	5,410
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m	m	6,470
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	7,930
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	9,220
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	6,640
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	7,720
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	8,500
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m	m	5,810
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m	m	6,800
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	8,760
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	10,360
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	7,200
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	8,420
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	9,220
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m ϵ° ニル被覆	組	47,500
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m ϵ° ニル被覆	組	50,000
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m ϵ° ニル被覆	組	60,100
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m ϵ° ニル被覆	組	86,600
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m ϵ° ニル被覆	組	90,900
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m ϵ° ニル被覆	組	109,000
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ	組	46,500
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ	組	49,100
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組	59,700
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ	組	85,700
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ	組	90,400
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組	108,000

名称	規格	単位	単価
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	72,300
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	84,200
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	101,000
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	128,000
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	157,000
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	183,000
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗	組	47,000
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗	組	49,600
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗	組	60,300
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗	組	86,700
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗	組	91,500
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗	組	110,000
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	680
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	2,970
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	○
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	○
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	○
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	○
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	○
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	○
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	○
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	46,200
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	43,800
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	○
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	○
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	55,400
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	52,200
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	○

名称	規格	単位	単価
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	○
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	○
円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	○
目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	○
目地板(瀝青質板)	20mm	m ²	○
目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	○
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	○
目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	○
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	○
目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m ²	○
目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	○
目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m ²	○
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	○
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	○
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	○
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	○
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	○
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	○
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	○
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	○
止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	○
止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	○
止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	○
合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	○
合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	○
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	○
養生マット	3mm	m ²	○
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m ²	450
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積2.0	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積3.5	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積5.5	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積8.0	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積14	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積22	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積38	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積60	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積100	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積150	m	○
600Vビニル絶縁電線(ⅠV)	より線 断面積200	m	○
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組	○
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	○
硬質ビニル電線管(VE)	16mm 長4.0m	本	○
硬質ビニル電線管(VE)	22mm 長4.0m	本	○
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	○
接地銅板	リード付(アルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	○
ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	○
アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	○
アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	○
アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	○
アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	○
アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	○
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	○
塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	○
路盤紙(クラフト紙)		m ²	○

名称	規格	単位	単価
路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	○
合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	○
合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	○
合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系しごらネット 網目3mm	m ²	1,200
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	○
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	○
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	○
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	○
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	○
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	○
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	○
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	○
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	○
硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	○
硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	○
硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	○
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	○
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	○
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	○
高度化成肥料 (20kg袋入)	N15.P15.K15	袋	○
普通化成肥料 (20kg袋入)	N 8.P 8.K 8	袋	○
普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	○
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	○
早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	○
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	○
高炉セメント	B種 25kg入	ton	○
高炉セメント	B種 バラもの	ton	○
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	○
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	○
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	○
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	○
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	○
ペントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	○
調泥剤	C M C 相当	kg	○
無収縮モルタル		kg	○
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	360
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	870
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	200
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	400
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	780
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	250
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	550
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	980
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,520
松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	310
松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	510

名称	規格	単位	単価
松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	570
松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	○
松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	620
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	○
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	○
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	○
正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	○
正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	○
正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	○
足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	○
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	○
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	○
板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	○
板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	48,100
板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	52,900
板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	○
板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	○
板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	○
小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	○
ガソリン	JIS 2号 レギュラースタンド	L	○
軽油	JIS 1, 2号 小型ローリー	L	○
軽油	JIS 1, 2号 ローリー	L	○
重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	○
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	○
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	○
混合油	1:20程度	L	188
酸素ガス	ボンベ	m3	545
アセチレンガス	ボンベ	kg	2,250
軽油	JIS 1, 2号 スタンド	L	137
軽油	バトロール給油	L	142
免税ガソリン (レギュラー)	スタンド	L	102
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	770
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	755
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	460
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	756
接着用プライマー	区画線用	kg	450
液状エポキシ樹脂塗料		kg	1,600
道路用塗料 トリフィックベイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	660
道路用塗料 トリフィックベイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	660
道路用塗料 トリフィックベイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	700
道路用塗料 トリフィックベイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	700
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	16
植生土のう (完成土のう)	幅40×60cm	袋	440
大型土のう袋	1.0 t 用	枚	○
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	○
耐候性大型土のう袋	φ110 (丸型) ×H110cm 1年対応	枚	○
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	○
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	○
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	○

名称	規格	単位	単価
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	○
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	○
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	○
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	○
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	176,000
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	52,600
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	52,600
測量杭（杉）	3cm×3cm×60cm	本	70
ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	○
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ボ リフレクシス	巻	○
ワイヤー （控索）	6×19－φ18mm	m	○
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径101mm 長3.0m	本	○
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径150mm 長3.0m	本	○
刃先（オーガーボーリング用）	ポストホール型 径100mm用	個	21,100
シャンクロッド	径95mm用	個	○
コアチューブ（シングル用）	径46mm 長1.5m	本	○
コアチューブ（シングル用）	径56mm 長1.5m	本	○
コアチューブ（シングル用）	径66mm 長1.5m	本	○
コアチューブ（シングル用）	径76mm 長1.5m	本	○
コアチューブ（シングル用）	径86mm 長1.5m	本	○
コアチューブ（シングル用）	径101mm 長1.5m	本	○
コアチューブ（シングル用）	径116mm 長1.5m	本	○
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	○
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	○
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	○
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	○
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	○
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	○
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	○
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	○
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	○
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	○
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	○
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	○
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm 長3.0m	本	○
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm 長1.5m	本	○
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm 長1.0m	本	○
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径73mm 長3.0m	本	○
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径90mm 長3.0m	本	○
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	○
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	○
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	○

名称	規格	単位	単価
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長250mm	本	○
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長250mm	本	○
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長80mm	個	○
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長80mm	個	○
原図入れ筒	A－1 10枚	本	655
原図入れ筒	A－1 30枚	本	1,240
原図入れ筒	A－1 50枚	本	1,710
図面袋	A－1 10枚	枚	450
図面袋	A－1 30枚	枚	450
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	112
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	812
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	103
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	540
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	68
印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	6,000
地上写真現像	35mmフィルム	枚	1,500
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 400枚	部	6,000
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 100枚	部	1,500
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 500枚	部	7,500
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 200枚	部	3,000
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 600枚	部	9,000
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 300枚	部	4,500
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－4	部	4,700
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－3	部	1,560
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－4	部	1,470
図面焼付代（コピー）	A－1	枚	400
図面焼付代（コピー）	A－2	枚	200
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 700枚	部	10,500
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 800枚	部	12,000
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 900枚	部	13,500
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 1000枚	部	15,000
簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	540
簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	600
簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	700
簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	790
CD－R	CD－R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	74
DVD－R	DVD－R 片面1層 4.7GB	枚	68
現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	○
室内CBR試料採取	現状土 4モールド／箇所	箇所	○
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	○
変状土CBR試験	修正CBR 9モールド	試料	○
変状土CBR試験	設計CBR 2モールド	試料	○
現状土CBR試験	水浸法 1モールド	試料	○
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	○
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	○
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	○
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	○
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料	○
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料	○
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	○
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	○
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	○
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	○
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個／試料	試料	○
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個／試料	試料	○

名称	規格	単位	単価
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	○
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	○
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個/試料	試料	○
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	○
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	○
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	○
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾	モールド径10 ランマ2.5	試料	○
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾	モールド径10 ランマ4.5	試料	○
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾	モールド径15 ランマ2.5	試料	○
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾	モールド径15 ランマ4.5	試料	○
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非	モールド径10 ランマ2.5	試料	○
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非	モールド径10 ランマ4.5	試料	○
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非	モールド径15 ランマ2.5	試料	○
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非	モールド径15 ランマ4.5	試料	○
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体/試料	試料	○
室内土質試験 土の圧密試験	1 供試体/試料	試料	○
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	○
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	○
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	○
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	○
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径3 5 mm 3 供試体/試料	試料	○
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径5 0 mm 3 供試体/試料	試料	○
三軸圧縮試験 CU試験	径3 5 mm(間げき水压測定含む)	試料	○
三軸圧縮試験 CU試験	径5 0 mm(間げき水压測定含む)	試料	○
室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1 試料に 3 供試体	試料	○
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1 試料に 3 供試体	試料	○
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1 試料に 3 供試体	試料	○
積卸し費	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	ton	○
積卸し費	積込み・取卸し	ton	○
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	○
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○

名称	規格	単位	単価
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	○
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	○
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	○
丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	○
足場パイプ	径48.6 L=5m	本	○
足場パイプ	径48.6 L=4m	本	○
足場パイプ	径48.6 L=2m	本	○
枠組足場	ジャッキベース ストローク250mm	個	○
枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	○
パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	○
パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	○
クランプ	径48.6	個	○
シート (ポリエステル)	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	○
スパイラルダクト	亜鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	○
ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	○
野芝 (半土付)		m ²	○
高らい芝		m ²	○
人工張芝 (ネット)	幅50cm程度	m ²	○
人工張芝 (ワラ)	幅100cm程度	m ²	○
設計用技師長宿泊費	(乙地) 消費税抜き (9級相当)	人	10,727
設計用主任技師宿泊費	(乙地) 消費税抜き (7級相当)	人	10,727
設計用技師 (A) 宿泊費	(乙地) 消費税抜き (6級相当)	人	8,909
設計用技師 (B) 宿泊費	(乙地) 消費税抜き (4級相当)	人	8,909

名称	規格	単位	単価
設計用技師（C）宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	8,909
設計用技術員宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,090
測量業務主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（6級相当）	人	8,909
測量業務技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	8,909
測量業務技師補助宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,090
測量業務助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090
測量業務操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	8,909
測量業務整備士宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	8,909
測量業務撮影士宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	8,909
測量業務撮影助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090
地質調査技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	8,909
主任地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,090
地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090
設計用技師長宿泊費	（甲地）消費税抜き（9級相当）	人	11,909
設計用主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（7級相当）	人	11,909
設計用技師（A）宿泊費	（甲地）消費税抜き（6級相当）	人	9,909
設計用技師（B）宿泊費	（甲地）消費税抜き（4級相当）	人	9,909
設計用技師（C）宿泊費	（甲地）消費税抜き（3級相当）	人	9,909
設計用技術員宿泊費	（甲地）消費税抜き（2級相当）	人	7,909
測量業務主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（6級相当）	人	9,909
測量業務技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（4級相当）	人	9,909
測量業務技師補助宿泊費	（甲地）消費税抜き（2級相当）	人	7,909
測量業務助手宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909
測量業務操縦士宿泊費	（甲地）消費税抜き（4級相当）	人	9,909
測量業務整備士宿泊費	（甲地）消費税抜き（3級相当）	人	9,909
測量業務撮影士宿泊費	（甲地）消費税抜き（3級相当）	人	9,909
測量業務撮影助手宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909
地質調査技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（4級相当）	人	9,909
主任地質調査員宿泊費	（甲地）消費税抜き（2級相当）	人	7,909
地質調査員宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909
設計用主任技術者宿泊費	（乙地）消費税抜き（9級相当）	人	10,727
設計用主任技術者宿泊費	（甲地）消費税抜き（9級相当）	人	11,909
測量業務補助員宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090
測量船操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090
測量業務補助員宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909
測量船操縦士宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909
現場技術業務滞在費	消費税抜き（4級相当）	人	4,000
現場技術業務滞在費	消費税抜き（3級相当）	人	4,000
現場技術業務滞在費	消費税抜き（2級相当）	人	3,700
外業の滞在日額旅費 2級相当以下	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	6,736
外業の滞在日額旅費 3級相当以上	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	8,354
外業の滞在日額旅費 2級相当以下	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	6,063
外業の滞在日額旅費 3級相当以上	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	7,509
外業の滞在日額旅費 2級相当以下	宿泊60日目以上	人	5,390
外業の滞在日額旅費 3級相当以上	宿泊60日目以上	人	6,681
設計用技師長日当	消費税抜き	人	2,363
設計用主任技師日当	消費税抜き	人	2,363
設計用技師（A）日当	消費税抜き	人	2,000
設計用技師（B）日当	消費税抜き	人	2,000
設計用技師（C）日当	消費税抜き	人	2,000
設計用技術員日当	消費税抜き	人	1,545
測量業務主任技師日当	消費税抜き	人	2,000
測量業務技師日当	消費税抜き	人	2,000
測量業務技師補助日当	消費税抜き	人	1,545
測量業務助手日当	消費税抜き	人	1,545

名称	規格	単位	単価
測量業務操縦士日当	消費税抜き	人	2,000
測量業務整備士日当	消費税抜き	人	2,000
測量業務撮影士日当	消費税抜き	人	2,000
測量業務撮影助手日当	消費税抜き	人	1,545
地質調査技師日当	消費税抜き	人	2,000
主任地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545
地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545
設計用主任技術者日当	消費税抜き	人	2,363
測量業務補助員日当	消費税抜き	人	1,545
測量船操縦士日当	消費税抜き	人	1,545
M F ジョイント	φ 5 0	個	13,400
M F ジョイント	φ 7 5	個	15,800
M F ジョイント	φ 1 0 0	個	21,300
M F ジョイント	φ 1 2 5	個	25,900
M F ジョイント	φ 1 5 0	個	31,200
M F ジョイント	φ 2 0 0	個	45,100
M F ジョイント	φ 2 5 0	個	56,800
M F ジョイント	φ 3 0 0	個	67,900
硬質塩化ビニル管(VH)	直管 径50 長4.0	本	2,920
硬質塩化ビニル管(VH)	直管 径75 長4.0	本	5,680
硬質塩化ビニル管(VH)	直管 径100 長4.0	本	8,980
硬質塩化ビニル管(VH)	直管 径150 長4.0	本	17,450
硬質塩化ビニル管(VH)	直管 径200 長4.0	本	25,680
硬質塩化ビニル管(VH)	直管 径250 長4.0	本	38,070
硬質塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	41,200
硬質塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	61,900
ポリコルゲート暗渠管	有孔・無孔 φ 50 (内面平滑)	m	○
ポリコルゲート暗渠管	有孔・無孔 φ 60 (内面平滑)	m	○
ポリコルゲート暗渠管	ダブル耐圧型 無孔 φ 3 0 0 (内面平滑)	m	6,140
ポリコルゲート暗渠管	ダブル耐圧型 無孔 φ 3 5 0 (内面平滑)	m	9,160
ポリコルゲート暗渠管	ダブル耐圧型 無孔 φ 4 0 0 (内面平滑)	m	○
ポリコルゲート暗渠管	ダブル耐圧型 無孔 φ 4 5 0 (内面平滑)	m	○
ポリコルゲート暗渠管	ダブル耐圧型 無孔 φ 5 0 0 (内面平滑)	m	○
ポリコルゲート暗渠管	ダブル耐圧型 無孔 φ 6 0 0 (内面平滑)	m	○
スラブ 6 0 (2枚/組)	6 0 0 × 2 5 0 × 7 0	個	4,200
スラブ 8 0 (2枚/組)	8 0 0 × 3 0 0 × 7 5	個	7,480
会所柵 4 0 0 型(蓋無し)	4 0 0 × 4 0 0 × H 5 8 0	個	8,550
会所柵 4 0 0 型(蓋有り)	4 0 0 × 4 0 0 × H 5 8 0	個	10,600
会所柵 4 0 0 型(蓋有り)	3 5 0 × 3 5 0 × H 4 9 0	個	7,650
暗渠 U 字フリューム	U F - 2 0 0 L = 2 m	本	20,200
暗渠 U 字フリューム	U F - 2 5 0 L = 2 m	本	24,800
暗渠 U 字フリューム	U F - 3 0 0 L = 2 m	本	32,400
暗渠 U 字フリューム	U F - 3 5 0 L = 2 m	本	34,000
暗渠 U 字フリューム蓋	T - 4 2 0 0 × 1 0 0 0	枚	3,280
暗渠 U 字フリューム蓋	T - 4 2 5 0 × 1 0 0 0	枚	4,330
暗渠 U 字フリューム蓋	T - 4 3 0 0 × 1 0 0 0	枚	5,180
暗渠 U 字フリューム蓋	T - 4 3 5 0 × 1 0 0 0	枚	6,560
柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 9 0 0	本	6,110
柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 1 3 0 0	本	7,210
柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 1 4 0 0	本	7,560
柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 1 4 5 0	本	7,640
柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 1 5 0 0	本	8,240
柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 1 6 0 0	本	8,570
柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 1 8 0 0	本	9,170
柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 2 0 0 0	本	10,300

名称	規格	単位	単価
柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 2 2 0 0	本	11,000
柵渠アーム (A型)	H 9 0 0 × B 9 0 0	本	8,570
柵渠アーム (A型)	H 9 0 0 × B 1 4 0 0	本	10,300
柵渠アーム (A型)	H 9 0 0 × B 2 5 0 0	本	14,400
柵渠アーム (A型)	H 9 0 0 × B 3 0 0 0	本	16,200
柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 2 5 0 0	本	24,700
柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 3 0 0 0	本	27,600
柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 3 5 0 0	本	30,500
柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 4 0 0 0	本	33,500
柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 1 5 0 0	本	29,700
柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 1 8 0 0	本	31,900
柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 2 0 0 0	本	33,300
柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 2 5 0 0	本	37,000
柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 3 0 0 0	本	40,600
柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 4 0 0 0	本	48,000
柵渠パネル (A型)	2 0 0 × 5 0 × 9 9 5	枚	1,390
柵渠パネル (A型)	4 0 0 × 5 0 × 9 9 5	枚	2,910
柵渠パネル (A型)	3 0 0 × 6 0 × 9 9 5	枚	2,610
柵渠パネル (A型)	4 0 0 × 6 0 × 9 9 5	枚	3,450
柵渠パネル (A型)	2 0 0 × 5 0 × 1 4 9 5	枚	2,120
柵渠パネル (A型)	4 0 0 × 5 0 × 1 4 9 5	枚	4,240
柵渠切欠パネル (A型)	3 0 0 × 5 0 × 1 4 9 5	枚	3,150
柵渠切欠パネル (A型)	4 0 0 × 5 0 × 9 9 5	枚	2,910
柵渠切欠パネル (A型)	4 0 0 × 6 0 × 9 9 5	枚	3,450
柵渠切欠パネル (A型)	4 0 0 × 5 0 × 1 4 9 5	枚	4,240
柵渠切欠パネル (A型)	4 0 0 × 6 0 × 1 4 9 5	枚	5,090
柵渠落差パネル	4 0 0 / 1 0 0 × 5 0 × 9 9 5	本	2,810
柵渠落差パネル	4 0 0 / 1 0 0 × 5 0 × 1 4 9 5	本	4,270
柵渠落差工	H 5 0 0 × B 5 0 0 落差 3 0 0	個	36,700
柵渠落差工	H 5 0 0 × B 6 0 0 落差 3 0 0	個	39,800
柵渠落差工	H 5 0 0 × B 8 0 0 落差 3 0 0	個	45,800
柵渠落差工	H 6 0 0 × B 6 0 0 落差 3 0 0	個	46,000
柵渠落差工	H 6 0 0 × B 8 0 0 落差 3 0 0	個	52,000
柵渠落差工	H 6 0 0 × B 1 0 0 0 落差 3 0 0	個	57,900
柵渠落差工	H 6 0 0 × B 1 2 0 0 落差 3 0 0	個	63,900
柵渠落差工	H 6 0 0 × B 1 4 0 0 落差 3 0 0	個	69,700
柵渠落差工	H 6 0 0 × B 1 6 0 0 落差 3 0 0	個	75,800
柵渠落差工	H 6 0 0 × B 1 8 0 0 落差 3 0 0	個	81,800
柵渠落差工	H 6 0 0 × B 2 0 0 0 落差 3 0 0	個	87,800
柵渠落差工	H 9 0 0 × B 8 0 0 落差 3 0 0	個	72,000
柵渠落差工	H 9 0 0 × B 1 0 0 0 落差 3 0 0	個	78,100
柵渠落差工	H 9 0 0 × B 1 2 0 0 落差 3 0 0	個	84,300
柵渠落差工	H 9 0 0 × B 1 4 0 0 落差 3 0 0	個	90,300
柵渠落差工	H 9 0 0 × B 1 6 0 0 落差 3 0 0	個	96,500
柵渠落差工	H 9 0 0 × B 1 8 0 0 落差 3 0 0	個	102,000
柵渠落差工	H 9 0 0 × B 2 0 0 0 落差 3 0 0	個	108,000
柵渠アーム (B型)	H 5 0 0 × B 5 0 0	本	4,780
柵渠アーム (B型)	H 5 0 0 × B 6 0 0	本	5,110
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 6 0 0	本	6,020
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 7 0 0	本	6,430
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 8 0 0	本	6,760
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 9 0 0	本	7,170
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 1 0 0 0	本	7,510
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 1 2 0 0	本	8,250
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 1 4 0 0	本	8,980

名称	規格	単位	単価
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 1 6 0 0	本	9,730
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 1 8 0 0	本	10,400
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 2 0 0 0	本	11,200
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 2 2 0 0	本	11,900
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 2 5 0 0	本	13,100
柵渠アーム (B型)	H 6 0 0 × B 3 0 0 0	本	14,900
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 8 0 0	本	11,300
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 9 0 0	本	11,800
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 1 0 0 0	本	12,300
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 1 2 0 0	本	13,300
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 1 3 0 0	本	13,800
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 1 4 0 0	本	14,300
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 1 5 0 0	本	14,900
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 1 6 0 0	本	15,400
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 1 8 0 0	本	16,400
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 2 0 0 0	本	17,400
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 2 2 0 0	本	18,400
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 2 5 0 0	本	19,900
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 3 0 0 0	本	22,500
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 3 5 0 0	本	25,000
柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 4 0 0 0	本	27,500
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 1 0 0 0	本	16,400
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 1 2 0 0	本	17,600
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 1 4 0 0	本	18,800
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 1 5 0 0	本	19,300
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 1 6 0 0	本	19,900
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 1 8 0 0	本	21,100
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 2 0 0 0	本	22,300
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 2 2 0 0	本	23,500
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 2 5 0 0	本	25,300
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 3 0 0 0	本	28,300
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 3 5 0 0	本	31,100
柵渠アーム (B型)	H 1 2 0 0 × B 4 0 0 0	本	34,100
柵渠ソケットパネル (B型)	2 0 0 × 5 0 × 9 1 5	枚	1,820
柵渠ソケットパネル (B型)	2 0 0 × 5 0 × 1 4 1 5	枚	2,660
柵渠ソケットパネル (B型)	2 5 0 × 5 0 × 1 4 1 5	枚	3,220
柵渠ソケットパネル (B型)	3 0 0 × 5 0 × 9 1 5	枚	2,540
柵渠ソケットパネル (B型)	3 0 0 × 5 0 × 1 4 1 5	枚	3,810
柵渠ソケットパネル (B型)	3 0 0 × 6 0 × 1 4 1 5	枚	4,430
柵渠ソケットパネル切欠 (B型)	3 5 0 × 5 0 × 1 4 1 5	枚	4,370
柵渠ソケットパネル切欠 (B型)	3 5 0 × 6 0 × 1 4 1 5	枚	3,670
柵渠ソケットパネル切欠 (B型)	4 0 0 × 5 0 × 9 1 5	枚	3,260
柵渠ソケットパネル切欠 (B型)	4 0 0 × 5 0 × 1 4 1 5	枚	4,920
柵渠ソケットパネル切欠 (B型)	4 0 0 × 6 0 × 1 4 1 5	枚	5,700
柵渠落差ソケットパネル (B型)	6 0 0 / 3 0 0 × 5 0 × 9 1 5	枚	7,170
C型水門扉 (手動)	丸型扉 2 0 0	個	29,500
C型水門扉 (手動)	丸型扉 2 5 0	個	52,900
C型水門扉 (手動)	丸型扉 3 0 0	個	83,900
C型水門扉 (手動)	丸型扉 3 5 0	個	101,000
C型水門扉 (手動)	丸型扉 4 0 0	個	145,000
C型水門扉 (手動)	丸型扉 4 5 0	個	215,000
C型水門扉 (手動)	角型扉 2 5 0	個	35,900
C型水門扉 (手動)	角型扉 3 0 0	個	50,400
C型水門扉 (手動)	角型扉 3 5 0	個	68,200
C型水門扉 (手動)	角型扉 4 0 0	個	101,000

名称	規格	単位	単価
C型水門扉（手動）	角型扉 450	個	125,000
C型水門扉（手動）	角型扉 500	個	151,300
H型鋼（H型支保工）SS400	100×100×6×8	kg	○
H型鋼（H型支保工）SS400	125×125×6, 5×9	kg	○
H型鋼（H型支保工）SS400	150×150×7×10	kg	○
H形鋼 SS400	150×150×7, 0×10	kg	○
H形鋼 SS400	175×175×7, 5×11	kg	○
本体孔あけ加工費		箇所	○
溶接加工費	100（H）	箇所	○
溶接加工費	125（H）	箇所	○
溶接加工費	150（H）	箇所	○
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 600×600 T-6	枚	23,600
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 600×600 T-14	枚	23,600
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 700×700 T-6	枚	30,700
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 700×700 T-14	枚	30,700
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 800×800 T-6	枚	41,100
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 800×800 T-14	枚	41,100
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 900×900 T-6	枚	50,400
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 900×900 T-14	枚	50,400
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 1000×1000 T-6	枚	60,200
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 1000×1000 T-14	枚	60,200
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 400×1000	枚	10,700
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 500×1000	枚	14,400
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 600×1000	枚	21,800
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 400×1000	枚	12,100
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 500×1000	枚	18,300
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 600×1000	枚	26,000
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 400×1000	枚	15,400
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 500×1000	枚	20,600
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 600×1000	枚	31,800
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	横断 T-6 400×1000	枚	12,100
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	横断 T-6 500×1000	枚	18,300
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	横断 T-6 600×1000	枚	23,800
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-6 700×1000	枚	○
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-6 800×1000	枚	51,900
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-6 900×1000	枚	64,600
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-6 1000×1000	枚	71,100
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-14 700×1000	枚	○
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-14 800×1000	枚	72,000
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-14 900×1000	枚	78,500
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-14 1000×1000	枚	85,000
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-20 700×1000	枚	○
水平水閘	φ50	個	12,700
水平水閘	φ65	個	12,700
水平水閘	φ75	個	12,700
水平水閘	φ100	個	19,500
ネジ式水閘	φ50	個	720
ネジ式水閘	φ65	個	890
ネジ式水閘	φ75	個	1,130
ネジ式水閘	φ100	個	1,540
分水栓	V P用 A-125	個	2,970
分水栓	V P用 A-150	個	4,050
分水栓	V P用 A-200	個	7,740
分水栓	V P用 A-250	個	25,700
分水栓	V P用 A-300	個	34,600

名称	規格	単位	単価
分水栓	H P 用 B - 1 5 0	個	2,470
分水栓	H P 用 B - 2 0 0	個	4,450
分水栓	H P 用 B - 2 5 0	個	9,900
分水栓	H P 用 B - 3 0 0	個	34,600
植生土のう	(B) 4 0 0 X (L) 6 0 0 mm	枚	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

単価コード	名称	規格	単位	単価
PQ1313	硬質塩化ビニル管用TS継手	45°ベンド 径300	個	41,600
PQ1347	硬質塩化ビニル管用TS継手	11° 1/4ベンド 径300 (mm)	個	25,200
PQ1353	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° 5/8ベンド 50mm	個	560
PQ1356	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° 5/8ベンド 100mm	個	3,070
PQ1357	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° 5/8ベンド 125mm	個	4,540
PQ1358	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° 5/8ベンド 150mm	個	7,920
PQ1359	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° 5/8ベンド 200mm	個	9,660
PQ1360	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° 5/8ベンド 250mm	個	16,400
PQ1361	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° 5/8ベンド 300mm	個	25,100
PQ1379	TSフランジ	7.5K φ75	個	2,270
PQ1380	TSフランジ	7.5K φ75	個	2,270
PQ1560	離脱防止金具(塩ビ用)	φ50	個	5,970
PQ1561	離脱防止金具(塩ビ用)	φ75	個	6,660
PQ1562	離脱防止金具(塩ビ用)	φ100	個	7,570
PQ1563	離脱防止金具(塩ビ用)	φ125	個	12,250
PQ1564	離脱防止金具(塩ビ用)	φ150	個	12,710
PQ1565	離脱防止金具(塩ビ用)	φ200	個	25,720
PQ3301	SGP黒管	50A×L500-16K 5.5m	本	○
PQ3302	SGP黒片落管	50A×80A-16K	m	2,260
PQ3303	ゴム可とう管(ゴム製伸縮可とう管)	φ150 偏心量100mm	個	165,000
PQ3304	玉形可とう管	65A×10K	個	55,000
PQ3305	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管	VUエルボ φ75×45°	本	○
PQ3306	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形キャップ	離脱防止あり φ65	個	12,300
PQ3307	硬質塩化ビニル管用TS継手	キャップA型 径50	個	340
PQ3308	TSフランジ	内圧7.5kg/cm ² 径50mm	個	1,430
PQ3309	防寒工(ポリスチレンフォーム保温材)	ポリスチレンフォーム φ150	m	○
PQ3310	仕切弁	65A×10K、FC製	個	○
PQ3311	水道用ソフトシール仕切弁	φ200[sanitize]16k	個	429,000
PQ3312	水道用ソフトシール仕切弁	φ50[sanitize]16k	個	102,000
PQ3313	水道用ソフトシール仕切弁	φ75[sanitize]7.5k	個	76,100
PQ3314	水道用ソフトシール仕切弁	φ150[sanitize]16k	個	289,000
PQ3315	逆止弁(スイング式)	65A×16K、FC製	個	○
PQ3316	水道用ソフトシール仕切弁	φ125[sanitize]16k	個	227,000
PQ3317	水道用フランジレス形バタフライ弁	φ150	台	73,800
PQ3318	落ち蓋式U形側溝	B254mm×H290mm	個	15,500
PQ3319	コンクリート蓋	1種 B250mm×L600mm t40mm	個	830
PQ3320	コンクリート蓋	1種 B330mm×L600mm t40mm	個	980
PQ3321	コンクリート蓋	1種 B360mm×L500mm t90mm	個	1,220
PQ3322	自由勾配型貯留側溝	W1000×H1300×L2000	個	126,000
PQ3323	自由勾配型貯留側溝	W1000×H1400×L2000	個	132,000
PQ3324	鉄筋コンクリートU型	PU3-B250-H250	個	14,900
PQ3325	鉄筋コンクリートU型	PU1-B180-H180	個	1,400
PQ3326	鉄筋コンクリートU型	600×700×2000	個	52,300
PQ3327	特圧管(台付管)	φ600×2500mm	本	58,000
PQ3328	特圧管(台付管)	φ800×2500mm	本	87,300
PQ3329	高強度フリューム	800*800、L=2.0m	本	59,000
PQ3330	高強度フリューム	900*900、L=2.0m	本	69,000
PQ3331	ボックスカルバート	内幅0.6m,H0.6m,L1.5m T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	133,000
PQ3332	ボックスカルバート	内幅0.7m,H0.7m,L1.5m, T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	149,000
PQ3333	ボックスカルバート	内幅1.0m,H1.0m,L1.5m, T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	210,000
PQ3334	ボックスカルバート	内幅1.5m,H1.0m,L1.5m, T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	297,000
PQ3335	ボックスカルバート	内幅1.5m,H1.5m,L1.5m, T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	344,000
PQ3336	ボックスカルバート	内幅2.0m,H2.0m,L1.0m T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	395,000
PQ3337	ボックスカルバート	内幅2.0m,H2.0m,L1.5m, T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	518,000
PQ3338	ボックスカルバート	内幅1.5m,H1.5m,L1.0m T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	262,000
PQ3339	ボックスカルバート	内幅3.0m,H2.0m,L1.5m, T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	720,000
PQ3340	ボックスカルバート	内幅3.0m,H3.0m,L1.5m, T25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	840,000
PQ3341	コンクリート床板	T-6 B1700 L=1000 t=12.5cm	枚	52,200
PQ3342	プレキャスト集水樹	800×800×2000	個	379,000
PQ3343	フランジフリューム用屈折樹	800×800×800H	個	81,500
PQ3344	フランジフリューム用屈折樹	600×600×600H	個	41,000
PQ3345	アームコ型ゲート	φ300	個	579,000
PQ3346	アームコ型ゲート	φ350	個	664,000
PQ3347	一筆排水樹用調整板	340×350	枚	4,420
PQ3348	一筆排水樹用調整板	340×400	枚	4,420
PQ3349	一筆排水樹用調整板	340×450	枚	4,420

※○は刊行物単価使用 単位:円

単価コード	名称	規格	単位	単価
PQ3350	一筆排水樹用調整板	340×500	枚	5,530
PQ3351	一筆排水樹用調整板	340×550	枚	5,530
PQ3352	一筆排水樹用調整板	340×600	枚	5,870
PQ3353	一筆排水樹用調整板	340×650	枚	5,870
PQ3354	一筆排水樹用調整板	340×700	枚	6,190
PQ3355	一筆排水樹用調整板	340×750	枚	6,190
PQ3356	一筆排水樹用調整板	340×800	枚	6,530
PQ3357	一筆排水樹用調整板	340×850	枚	6,530
PQ3358	一筆排水樹用調整板	340×900	枚	6,850
PQ3359	一筆排水樹用調整板	340×950	枚	7,200
PQ3360	スクリーン	鋼製 350 SS400水色塗装	個	73,000
PQ3361	スクリーン	鋼製 400 SS400水色塗装	個	82,000
PQ3362	スクリーン	鋼製 450 SS400水色塗装	個	92,000
PQ3363	アンカー	SUS M12×60オールアンカー	本	570
PQ3364	亜鉛鉄板	B500×L1000×t9	枚	829
PQ3365	グレーチング蓋	800×800用	枚	72,600
PQ3366	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995mm×240mm×40mm	組	8,480
PQ3367	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995mm×360mm×50mm	組	12,500
PQ3368	グレーチング蓋	T-25、落し込式、普通目 1000×1000用	枚	118,000
PQ3369	グレーチング蓋	T-25、落し込式、普通目 500×500用	枚	23,300
PQ3370	足掛金物	F C D製 径19mm×150mm	個	2,850
PQ3371	オリフィス板	φ50、t=8mm、S U S 304	枚	28,800
PQ3372	ガードレール	土中用、Gr-C-4E	m	7,630
PQ3373	成型ゴム目地(応力機能目地工法)	30×30	m	6,000
PQ3374	成型ゴム目地(セルフシーリング工法)	30×30	m	7,000
PQ3375	成型ゴム目地(CRK水路目地工法)	30×30	m	6,300
PQ3376	成型ゴム目地(応力機能目地工法)	50×50	m	7,000
PQ3377	成型ゴム目地(セルフシーリング工法)	50×50	m	8,800
PQ3378	成型ゴム目地(CRK水路目地工法)	50×50	m	7,500
PQ3379	接地用リード線 (連結式接地棒用リード端子)	φ14	個	○
PQ3380	600V ビニル絶縁電線	E 8sq	m	○
PQ3381	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形	VVF 2sq-2c	m	○
PQ3382	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 22sq-3c	m	○
PQ3383	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 8sq-4c	m	○
PQ3384	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 8sq-3c	m	○
PQ3385	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5sq-2c	m	○
PQ3386	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2sq-3c	m	○
PQ3387	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2sq-2c	m	○
PQ3388	厚鋼電線管	G36	本	○
PQ3389	厚鋼電線管	G22	本	○
PQ3390	硬質ビニル電線管	VE16	本	○
PQ3391	波付硬質ポリエチレン管 (波付硬質合成樹脂管)	FEP30	m	○
PQ3392	薄鋼電線管	C19	本	○
PQ3393	圧力スイッチ	25A、流入水検知用	個	○
PQ3394	高密度ポリエチレン管 (有孔・無孔)	ダブル構造φ50	m	670
PQ3395	高密度ポリエチレン管 (有孔・無孔)	シングル構造75	m	700
PQ3396	水路補修材(アクアフィールド工法)	ポリマーセメントモルタル	kg	292
PQ3397	水路補修材(マイルドスピリット薄塗り用MS-2)	ポリマーセメントモルタル	kg	335
PQ3398	水路補修材(PWモルタル)	ポリマーセメントモルタル	kg	266
PQ3399	接着剤(応力機能目地工法)	成型ゴム目地用	kg	○
PQ3400	接着剤(セルフシーリング工法)	成型ゴム目地用	kg	○
PQ3401	接着剤(CRK水路目地工法)	成型ゴム目地用	kg	○
PQ3402	プライマー(応力機能目地工法)	成型ゴム目地用	kg	7,600
PQ3403	プライマー(CRK水路目地工法)	成型ゴム目地用	kg	10,500
PQ3404	セメント安定処理配合試験	3配合×3個の供試体作成,9個の一軸圧縮試験	式	51,900
PQ4140	ベンチフリューム用蓋板	B F 250用 L=1000 T・14	枚	7,040
PQ4141	ベンチフリューム用蓋板	B F 300用 L=1000 T・14	枚	9,130
PQ4142	ベンチフリューム用蓋板	B F 350用 L=1000 T・14	枚	11,520
PQ4143	ベンチフリューム用蓋板	B F 400用 L=1000 T・14	枚	14,510
PQ4144	ベンチフリューム用蓋板	B F 450用 L=1000 T・14	枚	16,850
PQ4145	ベンチフリューム用蓋板	B F 500用 L=1000 T・14	枚	20,220
PQ4146	ベンチフリューム用蓋板	B F 550用 L=1000 T・14	枚	22,250
PQ4147	ベンチフリューム用蓋板	B F 600用 L=1000 T・14	枚	25,310
PQ4160	ベンチフリューム暗きょ用	B 200用 長1.0m	本	8,040
PQ4251	ベンチフリューム落差工	250用	個	13,900
PQ4252	ベンチフリューム落差工	300用	個	16,200
PQ4253	ベンチフリューム落差工	350用	個	19,500

※○は刊行物単価使用 単位:円

単価コード	名称	規格	単位	単価
PQ4254	ベンチフリューム落差工	400用	個	22,500
PQ4255	ベンチフリューム落差工	450用	個	24,000
PQ4256	ベンチフリューム落差工	500用	個	27,700
PQ4257	ベンチフリューム落差工	550用	個	29,300
PQ4258	ベンチフリューム落差工	600用	個	31,700
PQ4819	スパーサー	モルタル、H=40 呼径D19ー外径D65	個	470
PQ4940	自由勾配側溝用蓋	T-20 2枚蓋用 300用	枚	○
PQ4943	自由勾配側溝用蓋	T-20 2枚蓋用 600用	枚	○
PQ5330	畦畔ブロック	高300 長1.0m	個	3,110
PQ5332	畦畔ブロック	高400 長1.0m	個	3,890
PQ5372	取水ます	250型 片口	個	20,600
PQ5374	取水ます	300型 片口	個	24,500
PQ5376	取水ます	350型 片口	個	26,900
PQ5378	取水ます	400型 片口	個	36,300
PQ5380	取水ます	450型 片口	個	44,400
PQ5382	取水ます	500型 片口	個	52,200
PQ6590	差込式分水栓	合成樹脂板 B2・350	個	44,500
PQ6591	差込式分水栓	合成樹脂板 B2・400	個	55,400
PQ6600	取付式分水栓	合成樹脂板 A・50	個	1,120
PQ6601	取付式分水栓	合成樹脂板 A・65	個	1,260
PQ6602	取付式分水栓	合成樹脂板 A・75	個	1,480
PQ6603	取付式分水栓	合成樹脂板 A・100	個	1,800
PQ6604	取付式分水栓	合成樹脂板 A・350	個	44,500
PQ7552	硬質ポリエチレン吸水管	径65 4.0m フィルター無	本	1,360
PQ7600	暗きょ排水管用継手	異径ソケット 60×50 (mm)	個	280
PQ7601	暗きょ排水管用継手	異径ソケット 65×50 (mm)	個	300
PQ7602	暗きょ排水管用継手	異径ソケット 65×60 (mm)	個	320
PQ7604	暗きょ排水管用継手	異径ソケット 75×60 (mm)	個	370
PQ7605	暗きょ排水管用継手	異径ソケット 75×65 (mm)	個	390
PQ7606	暗きょ排水管用継手	異径ソケット 100×50 (mm)	個	760
PQ7607	暗きょ排水管用継手	異径ソケット 100×60 (mm)	個	760
PQ7608	暗きょ排水管用継手	異径ソケット 100×65 (mm)	個	760
PQ7609	暗きょ排水管用継手	異径ソケット 100×75 (mm)	個	760
PQ7620	暗きょ排水管用継手	90°エルボ 50mm	個	260
PQ7621	暗きょ排水管用継手	90°エルボ 60mm	個	430
PQ7622	暗きょ排水管用継手	90°エルボ 65mm	個	640
PQ7623	暗きょ排水管用継手	90°エルボ 75mm	個	660
PQ7624	暗きょ排水管用継手	90°エルボ 100mm	個	1,190
PQ7640	暗きょ排水管用継手	45°エルボ 50mm	個	260
PQ7641	暗きょ排水管用継手	45°エルボ 60mm	個	440
PQ7642	暗きょ排水管用継手	45°エルボ 65mm	個	640
PQ7643	暗きょ排水管用継手	45°エルボ 75mm	個	650
PQ7644	暗きょ排水管用継手	45°エルボ 100mm	個	1,250
PQ7650	暗きょ排水管用継手	T字管 50mm	個	350
PQ7651	暗きょ排水管用継手	T字管 60mm	個	560
PQ7652	暗きょ排水管用継手	T字管 65mm	個	660
PQ7653	暗きょ排水管用継手	T字管 75mm	個	840
PQ7654	暗きょ排水管用継手	T字管 100mm	個	1,550
PQ7700	暗きょ排水管用継手	キャップ 50mm	個	230
PQ7701	暗きょ排水管用継手	キャップ 60mm	個	300
PQ7702	暗きょ排水管用継手	キャップ 65mm	個	310
PQ7703	暗きょ排水管用継手	キャップ 75mm	個	380
PQ7704	暗きょ排水管用継手	キャップ 100mm	個	970
PQ7710	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×50	個	390
PQ8020	溶接金網	線径6mm 網目150mm	m ²	○
PQ8230	タンクリーチング試験		試料	○
PQ8231	環境庁告示46号溶出試験		試料	○
PQ8232	道路用平板載下試験	100H	箇所	45,300
PQ8233	室内土質試験	土の繰返し非排水三軸試験(液状化特性)4供試体/試料	試料	○
PQ8300	鉄筋コンクリートベンチフリューム	200型 長2,000m	本	5,440
PQ8301	鉄筋コンクリートベンチフリューム	250型 長2,000m	本	6,170
PQ8302	鉄筋コンクリートベンチフリューム	300型 長2,000m	本	7,850
PQ8303	鉄筋コンクリートベンチフリューム	350型 長2,000m	本	10,300
PQ8304	鉄筋コンクリートベンチフリューム	400型 長2,000m	本	12,600
PQ8305	鉄筋コンクリートベンチフリューム	450型 長2,000m	本	14,000
PQ8306	鉄筋コンクリートベンチフリューム	500型 長2,000m	本	17,000
PQ8307	鉄筋コンクリートベンチフリューム	600型 長2,000m	本	22,000

※○は刊行物単価使用 単位:円

単価コード	名称	規格	単位	単価
PQ8420	鉄筋コンクリートベンチフリューム	550型 長2,000m	個	20,200
PQ8453	ボックスカルバート	1000×1200H	個	233,000
PQ8454	ボックスカルバート	1000×1500H	個	259,000
PQ8455	ボックスカルバート	1000×800H	個	198,000
PQ8456	ボックスカルバート	1000×1100H	個	224,000
PQ8457	ボックスカルバート	400×400H	個	85,900
PQ8458	ボックスカルバート	300×300H	個	65,200
PQ8459	自由勾配側溝	90° 600B×900H	個	109,000
PQ8460	自由勾配側溝	45° 600B×800H	個	66,200
PQ8461	既製品樹	AS樹 500×500×800H	個	128,000
PQ8462	既製品樹	AS樹 600×600×1000H	個	171,000
PQ8463	樹ベース	500×500用	個	15,700
PQ8464	樹ベース	600×600用	個	18,600
PQ8468	電磁弁 GreenApp	φ 65～150 管充填用	個	77,100
PQ8469	ASAHIAV自動給水栓	50A	個	32,700
PQ8470	ASAHIAV自動給水栓	センサー部	個	13,300
PQ8471	スラブ90	900→700×80	組	9,400
PQ8600	鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 600×600 T-25	枚	27,000
PQ8601	鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 700×700 T-25	枚	36,600
PQ8602	鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 800×800 T-25	枚	46,900
PQ8603	鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 900×900 T-25	枚	72,500
PQ8604	鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 1000×1000 T-25	枚	83,000
PQ8610	グレーチング連結用クリップ (金具)	U字溝用グレーチング用	個	346
PQ8710	硬質ドリップチューブ (圧力補正、水垂防止機能付)	外径16.0～17.0mm、滴下孔間隔 0.20m	m	220
PQ8711	ドリップチューブ (外径17mm) 用継手	Y型スタートコネクター 3/4	個	350
PQ8712	ドリップチューブ (外径17mm) 用継手	スタートコネクター	個	240
PQ8770	ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GFフランジ形 7.5K 径75(SUS304)	組	4,040
PQ8771	ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GFフランジ形 7.5K 径100(SUS304)	組	4,210
PQ8772	ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GFフランジ形 10K 径75(SUS304)	組	6,640
PQ8773	ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GFフランジ形 10K 径100(SUS304)	組	6,800
PQ8774	ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GFフランジ形 16K 径75(SUS304)	組	11,000
PQ8775	ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GFフランジ形 16K 径100(SUS304)	組	11,200
PQ8852	セメント系固化剤	六価クロム抑制型	ton	19,000
PQ8854	用地境界杭	120*120*800	本	1,560
PQ8905	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 300×500×44	組	9,450
PQ8906	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 300×600×50	組	12,100
PQ8907	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 300×700×55	組	15,200
PQ8908	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 400×500×44	組	11,500
PQ8909	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 400×600×50	組	15,100
PQ8910	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 400×700×55	組	18,700
PQ8911	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 500×500×44	組	13,800
PQ8912	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 500×600×50	組	18,300
PQ8913	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 500×700×55	組	22,100
PQ8915	鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 1000×1000	組	85,800
PQ8920	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形VCドレesser	離脱防止あり φ 100	個	23,500
PQ8921	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形VCドレesser	離脱防止あり φ 150	個	33,500
PQ8922	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形VCドレesser	離脱防止あり φ 200	個	45,800
PQ8923	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形ドレesser	離脱防止あり φ 50	個	10,500
PQ8924	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形ドレesser	離脱防止あり φ 65	個	12,300
PQ8925	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形ドレesser	離脱防止あり φ 75	個	13,200
PQ8926	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形ドレesser	離脱防止あり φ 100	個	20,600
PQ8927	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形ドレesser	離脱防止あり φ 125	個	28,500
PQ8928	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形ドレesser	離脱防止あり φ 150	個	32,100
PQ8929	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形ドレesser	離脱防止あり φ 200	個	52,500
PQ8930	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形キャップ	離脱防止あり φ 50	個	8,840
PQ8932	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形キャップ	離脱防止あり φ 75	個	9,990
PQ8933	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形キャップ	離脱防止あり φ 100	個	13,800
PQ8934	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形キャップ	離脱防止あり φ 125	個	18,400
PQ8935	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形キャップ	離脱防止あり φ 150	個	19,500
PQ8936	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形片落管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 125×φ 100	個	35,700
PQ8937	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形片落管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 125×φ 75	個	31,100
PQ8938	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形片落管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 75×φ 65	個	19,200
PQ8939	塩ビ用継手 鑄鉄製メカ形片落管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 75×φ 50	個	18,200
PQ9047	塩ビ用継手 鑄鉄製φ形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 200×90°	本	68,000
PQ9048	塩ビ用継手 鑄鉄製φ形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 200×45°	本	64,300
PQ9049	塩ビ用継手 鑄鉄製φ形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 200×22 1/2	本	58,700
PQ9050	塩ビ用継手 鑄鉄製φ形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 200×11 1/4	本	56,600

※○は刊行物単価使用 単位:円

単価コード	名称	規格	単位	単価
PQ9051	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200 \times 5 \ 5/8$	本	59,100
PQ9060	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形VCDレター	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 75$	本	15,400
PQ9061	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形VCDレター	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 50$	本	14,100
PQ9068	継手材料 RR離脱防止金具	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200$	個	24,500
PQ9076	継手材料 フランジ継手 SUS製	ボルト・ナット・GFパッキン $\phi 75-16k$	組	11,000
PQ9078	継手材料 フランジ継手 SUS製	ボルト・ナット・GFパッキン $\phi 50-10k$	組	4,490
PQ9079	継手材料 フランジ継手 SUS製	ボルト・ナット・GFパッキン $\phi 50-16k$	組	7,770
PQ9083	塩ビ用継手 ㊦形フランジ短管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150-7.5k$	本	25,900
PQ9084	塩ビ・鋳鉄管継手 ㊦形VC短管2号	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150$	本	22,100
PQ9085	継手材料 RR離脱防止金具	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150$	個	12,100
PQ9087	フランジ角度修正継手	$\phi 75-16k$	個	198,000
PQ9088	フランジ角度修正継手	$\phi 75-7.5k$	個	89,600
PQ9089	フランジ角度修正継手	$\phi 75-10k$	個	117,000
PQ9233	ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径100	組	4,470
PQ9234	ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径150	組	6,760
PQ9240	ダクトイル鋳鉄異形管	帽 K形 径100	個	27,900
PQ9270	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形フランジ短管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 50 \ 10k$	本	10,000
PQ9271	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形フランジ短管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 50 \ 16k$	本	12,100
PQ9282	ストレナー	50A-16k #60	個	33,200
PQ9283	VP-VN形片受バンド	$\phi 50 \ 90^\circ$	個	10,600
PQ9285	保温筒	$\phi 50 \times 20mm$ 厚	m	○
PQ9286	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 100 \ 16k$	組	11,200
PQ9340	減圧弁	$\phi 50 \ 16k$	個	134,000
PQ9341	急速空気弁	$\phi 25 \ 16k$	個	89,200
PQ9342	補修用弁	$\phi 75 \ 16k \ H=100mm$	個	97,100
PQ9350	制水弁 ボックス蓋付枠	D24	個	30,100
PQ9351	制水弁 ボックス中間壁	25B3PP	個	3,890
PQ9352	制水弁 ボックス中間壁	25B10	個	3,130
PQ9353	制水弁 ボックス中間壁	25B15	個	3,840
PQ9354	制水弁 ボックス中間壁	25B20	個	4,180
PQ9355	制水弁 ボックス中間壁	25B40	個	5,930
PQ9356	制水弁 ボックス下部壁	25B30	個	4,950
PQ9357	制水弁 ボックス下部壁	25C30	個	5,910
PQ9358	制水弁 ボックススラブ	60	個	5,200
PQ9359	減圧弁 ボックス蓋付枠	70×100	個	420,000
PQ9360	減圧弁 ボックス中間壁	70×100B35	個	28,000
PQ9361	減圧弁 ボックス下部壁	70×100半幅	個	23,200
PQ9362	減圧弁 ボックススラブ	120	個	20,900
PQ9363	空気弁 ボックス蓋付枠	D35×55	個	112,000
PQ9364	空気弁 ボックス中間壁	35×55B10	個	4,810
PQ9365	空気弁 ボックス下部壁	35×55C	個	9,540
PQ9366	空気弁 ボックススラブ	90	個	9,400
PQ9369	調整金具	調整高25mm	個	2,370
PQ9370	1号マンホール斜壁	600×900×150	個	25,600
PQ9371	1号マンホール直壁	900×1200	個	51,400
PQ9372	1号マンホール直壁	900×900	個	39,700
PQ9373	1号マンホール底板	900	個	22,500
PQ9374	マンホール可とう継手	$\phi 75$ 塩ビ管用	個	6,640
PQ9375	1号マンホール直壁	900×300	個	16,200
PQ9390	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 50 \ 7.5k$		4,490
PQ9391	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 50 \ 10k$	組	4,490
PQ9392	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 50 \ 16k$	組	7,770
PQ9393	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 75 \ 7.5k$	組	4,040
PQ9394	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 75 \ 10k$	組	6,640
PQ9395	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 75 \ 16k$	組	11,000
PQ9396	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 100 \ 7.5k$	組	4,210
PQ9397	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 100 \ 10k$	組	6,800
PQ9398	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 150 \ 7.5k$	組	6,210
PQ9399	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 150 \ 10k$	組	11,400
PQ9400	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 150 \ 16k$	組	23,100
PQ9401	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 200 \ 7.5k$	組	8,330
PQ9402	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 200 \ 10k$	組	16,900
PQ9403	継手材料 フランジ継手 SUS製	$\phi 200 \ 16k$	組	23,400
PQ9431	減圧弁	$\phi 50 \ 10k$	個	138,000
PQ9432	減圧弁	$\phi 50 \ 20k$	個	174,000
PQ9440	急速空気弁	$\phi 25 \ 7.5k$	個	74,100
PQ9441	急速空気弁	$\phi 25 \ 10k$	個	82,200

※○は刊行物単価使用 単位:円

単価コード	名称	規格	単位	単価
PQ9443	補修用弁	φ 75 7.5k H=150mm	個	77,800
PQ9444	補修用弁	φ 75 10k H=150mm	個	84,500
PQ9445	補修用弁	φ 75 16k H=150mm	個	92,200
PQ9446	補修用弁	φ 75 7.5k H=100mm	個	73,500
PQ9447	補修用弁	φ 75 10k H=100mm	個	80,100
PQ9450	制水弁 ボックス下部壁	25C20	個	4,910
PQ9451	流量計 ボックス	70×100 (鉄蓋付)	個	445,000
PQ9452	流量計 ボックス	70×100 N35	個	28,000
PQ9453	流量計 ボックス	70×100 半巾	個	23,200
PQ9460	ボルトナット ㊦㊧(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	φ 125 7.5k (SUS304)	式	552
PQ9461	ボルトナット ㊦㊧(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	φ 125 10k (SUS304)	式	728
PQ9462	ボルトナット ㊦㊧(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	φ 125 16k (SUS304)	式	1,250
PQ9463	ボルトナット ㊦㊧(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	φ 150 7.5k (SUS304)	式	689
PQ9464	ボルトナット ㊦㊧(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	φ 150 10k (SUS304)	式	904
PQ9465	ボルトナット ㊦㊧(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	φ 150 16k (SUS304)	式	1,550
PQ9466	ボルトナット ㊦㊧(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	φ 200 7.5k (SUS304)	式	843
PQ9467	ボルトナット ㊦㊧(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	φ 200 10k (SUS304)	式	1,120
PQ9468	ボルトナット ㊦㊧(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	φ 200 16k (SUS304)	式	1,920
PQ9471	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 200×φ 100	本	75,600
PQ9472	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 200×φ 125	本	81,900
PQ9473	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 200×φ 150	本	83,200
PQ9474	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 200×φ 200	本	100,000
PQ9475	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 150×φ 75	本	46,500
PQ9476	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 150×φ 100	本	53,200
PQ9477	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 150×φ 125	本	56,700
PQ9478	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 125×φ 50	本	39,800
PQ9479	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 125×φ 75	本	42,100
PQ9480	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 125×φ 100	本	48,900
PQ9481	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 125×φ 125	本	52,300
PQ9482	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 100×φ 50	本	32,200
PQ9483	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 100×φ 75	本	34,900
PQ9484	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 100×φ 100	本	41,800
PQ9485	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 75×φ 50	本	25,200
PQ9486	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 75×φ 75	本	26,400
PQ9487	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管	離脱防止あり φ 50	個	10,000
PQ9488	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管	離脱防止あり φ 65	個	12,500
PQ9489	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管	離脱防止あり φ 75	個	13,400
PQ9490	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管	離脱防止あり φ 100	個	17,600
PQ9491	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管	離脱防止あり φ 125	個	23,000
PQ9492	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管	離脱防止あり φ 150	個	25,900
PQ9493	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管	離脱防止あり φ 200	個	43,700
PQ9494	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管2号	離脱防止あり φ 50	個	10,900
PQ9495	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管2号	離脱防止あり φ 100	個	19,700
PQ9496	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管2号	離脱防止あり φ 125	個	25,200
PQ9497	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ短管2号	離脱防止あり φ 150	個	29,200
PQ9500	フランジパッキン	φ 75 7.5k	組	399
PQ9501	フランジパッキン	φ 75 10k	組	477
PQ9502	フランジパッキン	φ 75 16k	組	821
PQ9503	フランジパッキン	φ 75 20k	組	821
PQ9510	㊦形片落管(離脱防止付、黒合成樹脂塗装)	φ 100×φ 50	個	22,700
PQ9511	㊦形片落管(離脱防止付、黒合成樹脂塗装)	φ 100×φ 75	個	23,500
PQ9512	㊦形片落管(離脱防止付、黒合成樹脂塗装)	φ 150×φ 50	個	31,500
PQ9513	㊦形片落管(離脱防止付、黒合成樹脂塗装)	φ 150×φ 75	個	33,800
PQ9514	㊦形片落管(離脱防止付、黒合成樹脂塗装)	φ 150×100	個	37,100
PQ9515	㊦形キャップ(離脱防止付、黒合成樹脂塗装)	φ 200	個	36,000
PQ9516	㊦形T字管(離脱防止付・黒合成樹脂塗装)	φ 150×φ 150	個	59,000
PQ9520	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 100×90°	本	26,000
PQ9521	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 100×45°	本	24,400
PQ9522	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 100×22 1/2	本	23,000
PQ9523	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 100×11 1/4	本	21,600
PQ9524	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形曲管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 100×5 5/8	本	22,900
PQ9530	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形フランジ付T字管	離脱防止あり 200×φ 75	本	72,600
PQ9531	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形フランジ付T字管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上・φ 200×φ 75	本	51,000
PQ9532	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 150×φ 75	本	50,700
PQ9533	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 100×φ 75	本	34,100
PQ9534	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形渦巻式フランジ付T字管	離脱防止あり 200×φ 75	本	103,000
PQ9540	塩ビ用継手 鋳鉄製㊦形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 φ 200×φ 50	本	68,600

※○は刊行物単価使用 単位:円

単価コード	名称	規格	単位	単価
PQ9541	塩ビ用継手 鋳鉄製ㄏ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150 \times \phi 50$		45,300
PQ9542	塩ビ用継手 鋳鉄製ㄏ形T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150 \times \phi 150$	本	59,000
PQ9550	VP-VN形片受バンド	$\phi 50 \times 22$ 1/2°	個	9,390
PQ9551	VP-VN形片受バンド	$\phi 50 \times 45^\circ$		9,880
PQ9560	VP-VN形両受曲管	離脱防止付 $\phi 150 \times 45^\circ$	個	35,700
PQ9561	VP-VN形両受曲管	離脱防止付 $\phi 150 \times 22$ 1/2°	個	33,000
PQ9562	VP-VN形両受曲管	離脱防止付 $\phi 150 \times 11$ 1/4°	個	29,400
PQ9563	VP-VN形両受曲管	離脱防止付 $\phi 150 \times 5$ 5/8°		29,100
PQ9570	硬質塩化ビニル管継手	RRバンド $\phi 150 \times 5$ 5/8°	個	11,800
PQ9571	硬質塩化ビニル管継手	RRバンド $\phi 200 \times 5$ 5/8°	個	26,200
PQ9572	硬質塩化ビニル管継手	RRバンド $\phi 200 \times 11$ 1/4°	個	27,100
PQ9573	硬質塩化ビニル管継手	RRバンド $\phi 200 \times 45^\circ$	個	34,900
PQ9580	硬質ポリ塩化ビニル管継手	片受径違いソケット $\phi 200 \times \phi 150$	個	19,300
PQ9610	SGP-VD両フランジ片落管	80A×50A-16k	本	152,000
PQ9620	単口消火栓	$\phi 75$ 7.5k	組	79,200
PQ9630	硬質塩化ビニル管用TS継手	11 1/4° バンド 径50	個	560
PQ9631	硬質塩化ビニル管用TS継手	11 1/4° バンド 径100	個	3,070
PQ9632	硬質塩化ビニル管用TS継手	11 1/4° バンド 径125	個	4,540
PQ9633	硬質塩化ビニル管用TS継手	11 1/4° バンド 径150	個	7,920
PQ9634	硬質塩化ビニル管用TS継手	11 1/4° バンド 径200	個	10,000
PQ9640	一筆排水樹	2枚板タイプ H=600mm	個	9,360
PQ9641	一筆排水樹	2枚板タイプ H=800mm	個	12,500
PQ9642	一筆排水樹	2枚板タイプ H=1000mm	個	15,200
PQ9660	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200$ 90°	本	46,400
PQ9661	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200$ 45°	本	42,600
PQ9662	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200$ 22 1/2	本	37,100
PQ9663	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200$ 11 1/4	本	34,900
PQ9664	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200$ 5 5/8	本	37,500
PQ9665	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150$ 90°	本	32,900
PQ9666	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150$ 45°	本	28,300
PQ9667	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150$ 22 1/2	本	26,300
PQ9668	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150$ 11 1/4	本	22,900
PQ9669	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150$ 5 5/8	本	24,700
PQ9670	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 125$ 90°	本	29,600
PQ9671	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 125$ 45°	本	26,300
PQ9672	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 125$ 22 1/2	本	24,700
PQ9673	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 125$ 11 1/4	本	18,700
PQ9674	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 125$ 5 5/8	本	21,400
PQ9675	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 100$ 90°	本	18,800
PQ9676	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 100$ 45°	本	17,200
PQ9677	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 100$ 22 1/2	本	15,800
PQ9678	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 100$ 11 1/4	本	14,400
PQ9679	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形曲管	離脱防止なし・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 100$ 5 5/8	本	15,700
PQ9680	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200 \times \phi 100$	本	73,600
PQ9681	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200 \times \phi 150$	本	78,400
PQ9682	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 200 \times \phi 200$	本	88,300
PQ9683	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150 \times \phi 100$	本	55,600
PQ9684	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 150 \times \phi 150$	本	56,900
PQ9685	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 125 \times \phi 75$	本	43,900
PQ9686	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 125 \times \phi 50$	本	41,300
PQ9687	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 100 \times \phi 50$	本	31,900
PQ9688	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 100 \times \phi 100$	本	38,200
PQ9689	塩ビ用継手 鋳鉄製メカ形フランジ付T字管	離脱防止あり・黒合成樹脂塗装以上 $\phi 75 \times \phi 50$	本	23,000
PQ9703	TSフランジ 10K	$\phi 75$ VP	個	1,570
PQ9710	フランジ用継手材料	$\phi 75$ 1 0 K用 SUS304 全面型	面	6,600
PQ9711	フランジ用継手材料	$\phi 100$ 1 0 K用 SUS304 全面型	面	6,780
PQ9712	フランジ用継手材料	$\phi 125$ 1 0 K用 SUS304 全面型	面	10,200
PQ9713	フランジ用継手材料	$\phi 150$ 1 0 K用 SUS304 全面型	面	10,300
PQ9714	カップリング オス	$\phi 65$ 町野式	個	2,880
PQ9715	カップリング メス	$\phi 65$ 町野式	個	5,040
PQ9716	アングル式給水栓	$\phi 50$ 45° 固定 町野式	個	45,000
PQ9717	アングル式給水栓	$\phi 50$ 90° 固定 町野式	個	36,500
PQ9730	ボルトナット ㄏ(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	径50(mm)、7.5k(SUS304)	式	262
PQ9731	ボルトナット ㄏ(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	径75(mm)、7.5k(SUS304)	式	399
PQ9732	ボルトナット ㄏ(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	径100(mm)、7.5k(SUS304)	式	467
PQ9733	ボルトナット ㄏ(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	径50(mm)、10k(SUS304)	式	309
PQ9734	ボルトナット ㄏ(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	径75(mm)、10k(SUS304)	式	477

※○は刊行物単価使用 単位:円

単価コード	名称	規格	単位	単価
PQ9735	ボルトナットナキ(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	径100(mm)、10k(SUS304)	式	594
PQ9736	ボルトナットナキ(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	径50(mm)、16k(SUS304)	式	485
PQ9737	ボルトナットナキ(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	径75(mm)、16k(SUS304)	式	821
PQ9738	ボルトナットナキ(硬質塩化ビニル管フランジ 接合部品)	径100(mm)、16k(SUS304)	式	1,020
PQ9740	铸铁フランジ形スイング逆止め弁	16k 径50A	個	59,300
PQ9766	硬質塩化ビニル管継手	VH用 RRベント 呼び径200mm 45° 離脱防止付	式	77,000
PQ9770	硬質塩化ビニル管継手	VH用 RRベント 呼び径200mm 90° 離脱防止付	式	92,700
PQ9774	硬質塩化ビニル管継手	VH用 RRベント 呼び径200mm 22 1/2° 離脱防止付	式	67,200
PQ9778	硬質塩化ビニル管継手	VH用 RRベント 呼び径200mm 11 1/4° 離脱防止付	式	67,200
PQ9782	硬質塩化ビニル管継手	VH用 RRベント 呼び径200mm 5 5/8° 離脱防止付	式	67,200
PQ9786	VH-RRベンド 45°	VH用 RRベント 呼び径200mm 45°	式	39,600
PQ9790	VH-RRベンド 90°	VH用 RRベント 呼び径200mm 90°	式	53,900
PQ9794	VH-RRベンド 22 1/2°	VH用 RRベント 呼び径200mm 22 1/2°	式	30,800
PQ9798	VH-RRベンド 11 1/4°	VH用 RRベント 呼び径200mm 11 1/4°	式	30,800
PQ9802	VH-RRベンド 5 5/8°	VH用 RRベント 呼び径200mm 5 5/8°	式	30,800
PQ9807	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VH)	フランジ付T字管 φ200×φ100 離脱防止付	式	91,000
PQ9809	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VH)	フランジ付T字管 φ200×φ150 離脱防止付	式	103,000
PQ9811	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VH)	フランジ付T字管 φ150×φ100 離脱防止付	式	81,000
PQ9816	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	フランジ付T字管 φ200×φ100 離脱防止付	式	○
PQ9817	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	フランジ付T字管 φ200×φ125 離脱防止付	式	○
PQ9818	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	フランジ付T字管 φ200×φ150 離脱防止付	式	○
PQ9820	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	フランジ付T字管 φ150×φ100 離脱防止付	式	○
PQ9821	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	フランジ付T字管 φ150×φ125 離脱防止付	式	○
PQ9822	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	フランジ付T字管 φ125×φ100 離脱防止付	式	○
PQ9825	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	フランジ付T字管 φ200×φ100 離脱防止付	式	○
PQ9826	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	フランジ付T字管 φ200×φ125 離脱防止付	式	○
PQ9827	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	フランジ付T字管 φ200×φ150 離脱防止付	式	○
PQ9829	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	フランジ付T字管 φ150×φ100 離脱防止付	式	○
PQ9830	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	フランジ付T字管 φ150×φ125 離脱防止付	式	○
PQ9831	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	フランジ付T字管 φ125×φ100 離脱防止付	式	○
PQ9892	片落ち管	φ200×φ125 離脱防止付	式	50,000
PQ9893	片落ち管	φ200×φ100 離脱防止付	式	46,900
PQ9901	自由角曲管(VH)	φ200 90° > θ > 45° 離脱防止付	式	105,000
PQ9905	自由角曲管(VH)	φ200 45° > θ > 22 1/2° 離脱防止付	式	87,800
PQ9909	自由角曲管(VH)	φ200 22 1/2° > θ > 11 1/4° 離脱防止付	式	76,400
PQ9913	自由角曲管(VH)	φ200 11 1/4° > θ > 5 5/8° 離脱防止付	式	76,400
PQ9917	自由角曲管(VH)	φ200 5 5/8° > θ > 0° 離脱防止付	式	73,900
PQ9921	自由角曲管(VP)	φ200 90° > θ > 45° 離脱防止付	式	91,800
PQ9925	自由角曲管(VP)	φ200 45° > θ > 22 1/2° 離脱防止付	式	76,300
PQ9929	自由角曲管(VP)	φ200 22 1/2° > θ > 11 1/4° 離脱防止付	式	66,400
PQ9933	自由角曲管(VP)	φ200 11 1/4° > θ > 5 5/8° 離脱防止付	式	66,400
PQ9937	自由角曲管(VP)	φ200 5 5/8° > θ > 0° 離脱防止付	式	64,300
PQ9961	多段渦巻ポンプ	φ65 (200V×15kw×4P)	台	2,500,000
PQ9962	圧力タンク	2850リットル φ100	台	3,380,000
PQ9963	給水スタンド	レバー式バタフライ弁 (テフロン加工)	基	756,000
PQ9964	加圧ポンプ盤(屋内壁掛閉鎖形)	900*600*300 単独自動運転方式5.5kw(200V)	面	1,480,000
PQ9965	圧力タンク	タンク容量:2.3m3ポンプ口径:50mm	基	4,530,000
PQ9966	引込開閉器盤(屋外コン柱取付形)	防塵防滴 (800*500*200) 外箱:SUS製	面	103,000
PQ9967	多段渦巻ポンプ	φ50(mm)、吐出量0.18(m3/min)、全揚程65(m)	式	581,000

6. 仮設材賃料

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位名	単価
鋼矢板	3型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
鋼矢板	3型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
鋼矢板	3型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
鋼矢板	3型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
鋼矢板	3型〔賃料〕(721日～1080日)	t 供用日	○
鋼矢板	4型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
鋼矢板	4型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
鋼矢板	4型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
鋼矢板	4型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
鋼矢板	4型〔賃料〕(721日～1080日)	t 供用日	○
鋼矢板	5L型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
鋼矢板	5L型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
鋼矢板	5L型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
鋼矢板	5L型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
鋼矢板	5L型〔賃料〕(721日～1080日)	t 供用日	○
軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕(721日～1080日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕(721日～1080日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕(721日～1080日)	t 供用日	○

名称	規格	単位名	単価
H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕(721日～1080日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕(721日～1080日)	t 供用日	○
鋼製山留部材	部品〔賃料〕(1日～90日)	t 供用日	○
鋼製山留部材	部品〔賃料〕(91日～180日)	t 供用日	○
鋼製山留部材	部品〔賃料〕(181日～360日)	t 供用日	○
鋼製山留部材	部品〔賃料〕(361日～720日)	t 供用日	○
鋼製山留部材	部品〔賃料〕(721日～1080日)	t 供用日	○
覆工板	鋼製(補強型)〔賃料〕(1日～90日)	m ² 供用月	○
覆工板	鋼製(補強型)〔賃料〕(91日～180日)	m ² 供用月	○
覆工板	鋼製(補強型)〔賃料〕(181日～360日)	m ² 供用月	○
覆工板	鋼製(補強型)〔賃料〕(361日～720日)	m ² 供用月	○
覆工板	鋼製(補強型)〔賃料〕(721日～1080日)	m ² 供用月	○
覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕(1日～90日)	m ² 供用月	○
覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕(91日～180日)	m ² 供用月	○
覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕(181日～360日)	m ² 供用月	○
覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕(361日～720日)	m ² 供用月	○
覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕(721日～1080日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型2 m ²)〔賃料〕(1日～90日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型2 m ²)〔賃料〕(91日～180日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型2 m ²)〔賃料〕(181日～360日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型2 m ²)〔賃料〕(361日～720日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型2 m ²)〔賃料〕(721日～1080日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型3 m ²)〔賃料〕(1日～90日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型3 m ²)〔賃料〕(91日～180日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型3 m ²)〔賃料〕(181日～360日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型3 m ²)〔賃料〕(361日～720日)	m ² 供用月	○
覆工板	コンクリート製(補強型3 m ²)〔賃料〕(721日～1080日)	m ² 供用月	○
敷鉄板	22*1524*6096〔賃料〕(1日～90日)	m ² 供用日	○
敷鉄板	22*1524*6096〔賃料〕(91日～180日)	m ² 供用日	○
敷鉄板	22*1524*6096〔賃料〕(181日～360日)	m ² 供用日	○
敷鉄板	22*1524*6096〔賃料〕(361日～720日)	m ² 供用日	○
敷鉄板	22*1524*6096〔整備費〕	m ²	○
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5 t〔賃料〕	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2 t〔賃料〕	m ² 供用日	○

名称	規格	単位名	単価
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4.6 t [賃料]	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6.1 t [賃料]	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t [賃料]	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9.4 t [賃料]	m ² 供用日	○
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11.7 t [賃料]	m ² 供用日	○
異形ブロック型枠(鋼製)	10 t 未満	m ³	○
鋼矢板	3 型[整備費]	ton	○
鋼矢板	4 型[整備費]	ton	○
鋼矢板	5 L型[整備費]	ton	○
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	ton	○
H型鋼(杭使用)	200 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(杭使用)	250 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(杭使用)	300 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(杭使用)	350 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(杭使用)	400 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(杭使用)	594 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(山留材)	250 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(山留材)	300 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(山留材)	350 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(山留材)	400 型 [整備費]	ton	○
H型鋼(山留材)	部品 [整備費]	ton	○
H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	ton	○
覆工板	鋼製(補強型) [整備費]	m ²	○
覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [整備費]	m ²	○
覆工板	コンクリート製(補強型 2 m ²) [整備費]	m ²	○
覆工板	コンクリート製(補強型 3 m ²) [整備費]	m ²	○

7. 機械器具賃料

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力4.9t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力100t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力120t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力160t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力200t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力360t吊	日	○
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力4.9t吊	日	○
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	○
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力20t吊	日	○
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	○
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力35t吊	日	○
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力50t吊	日	○
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力10t吊	日	○
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力45t吊	日	○
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力60t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力50t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2011)]	吊上能力100t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力55t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力65t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力200t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力80t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力150t吊	日	○
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]	吊上能力4.9t吊	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	○
発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	○
発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量3kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	定格容量5kva	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	日	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min	日	○
振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]	質量2.4～2.8t	日	○
振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]	質量3.0～5.0t	日	○
振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・排対型(1次・2次)]※	質量3.0～4.0t	日	○
振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	○
振動ローラ[ハンドガイド式]	質量0.5～0.6 t	日	○
振動ローラ[ハンドガイド式]	質量0.8～1.1 t	日	○
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	○
タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	○
タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4 t	日	○
ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	○
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	○
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	○
モータレダ[土工用・排対型(～2次)]	プレート幅3.1m	日	○
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 10m	日	○
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 15m	日	○
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 10m	日	○
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 15m	日	○
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 10m	日	○
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 15m	日	○
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 10m	日	○
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 15m	日	○
不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	○
不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	○
不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	○
不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.0t	日	○
不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.5t	日	○
グラインダー	180mm	日	1,000
パイプカッター		日	1,620
ジェットヒータ	126MJ/h	日	○
リフト台車	ハング式 6t 1脚	日	188,000
リフト台車	ハング式 15t 1脚	日	226,000
リフト台車	ハング式 15t 2脚	日	226,000
リフト台車	ハング式 25t 2脚	日	247,000
電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]	定格電流 300A	日	○
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t 積級	日	○
高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	○
管継目試験器 (FRPM管用)	900mm	日	○
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]※	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
バックホウ[クロー・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	○
ICTバックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	○
小型バックホウ[クロー型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	標準バックホウ容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	○
小型BH[クロー・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)]	標準バックホウ容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	○
バックホウ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バックホウ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	○
バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	○
バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	○
バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	○
バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	○
小型バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	標準バックホウ容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日	○
小型バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	標準バックホウ容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	日	○
油圧クラムシェル[テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次)]	クローラ型平積0.4m3	日	○
ホイールローダ(トラクション) [～低騒・排対型(～2次)]	標準バックホウ山積容量1.3～1.4m3	日	○
油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日	○
ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	○
ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18 t	日	○
ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	20t級 19～21t	日	○
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9 t	日	○
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18 t	日	○

8. 施設機械資材単価

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位コード	単価
一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm 1200≦W<1500	kg	223
一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm 1200≦W<1500	kg	223
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	kg	182
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829	kg	176
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000	kg	220
一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6~8mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6~9mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90~100mm×7~10mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90~100mm×13mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg	○
一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12~15mm	kg	○
一般構造用溝形鋼	SS400 180mm×75mm	kg	○
一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg	○
一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg	○
一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg	○
一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg	○
一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80~90mm	kg	○
一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg	○
一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	○
一般構造用H形鋼	SS400 t ≦30mm H = 100mm	kg	○
一般構造用H形鋼	SS400 t ≦30mm H = 125~200mm	kg	○
一般構造用H形鋼	SS400 t ≦30mm H = 250~300mm	kg	○
一般構造用H形鋼	SS400 t ≦30mm H = 350~400mm	kg	○
一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32~38mm	kg	139
一般構造用平鋼	SS400 6mm×32~44mm	kg	135
一般構造用平鋼	SS400 6mm×50~75mm	kg	133
一般構造用平鋼	SS400 9mm×32~44mm	kg	135
一般構造用平鋼	SS400 9mm×50~75mm	kg	133
一般構造用平鋼	SS400 12mm×32~44mm	kg	135
一般構造用平鋼	SS400 12mm×50~75mm	kg	133
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm~6mm	kg	○
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ7mm~14mm	kg	○
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm~25mm	kg	○
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	○
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	○
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	○
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	○
ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×100mm	kg	○
ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	○
ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	○
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32~75mm	kg	960
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38~75mm	kg	970
ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38~75mm	kg	970
ステンレス角鋼	SUS304 40mm×40mm	kg	1,090