
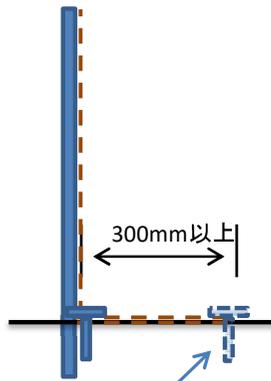



獣害防護柵(スカートネットあり) 標準仕様

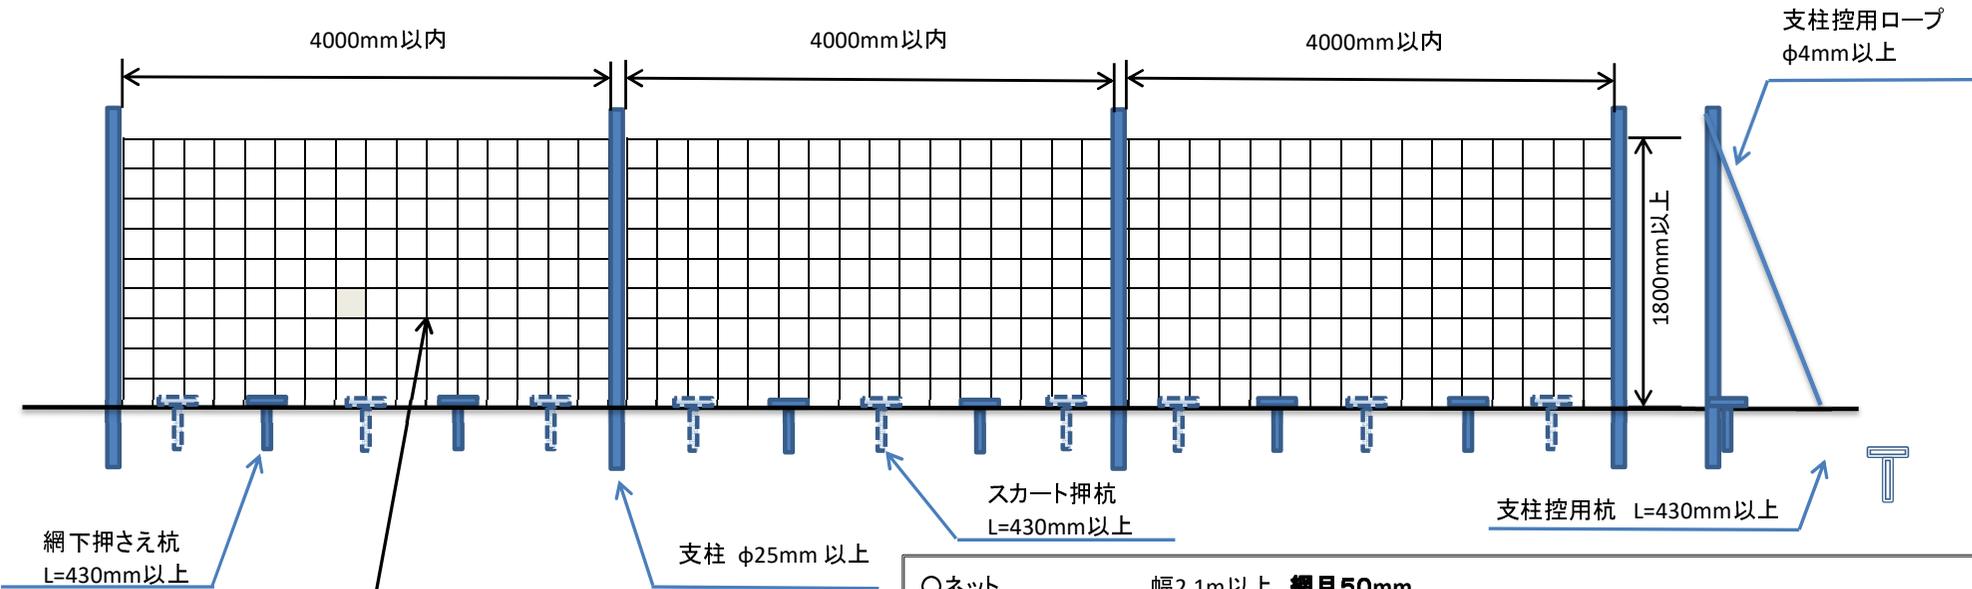

- ネット 幅2.1m以上 **網目50mm**
ポリエチレン製(ステンレス入りまたはステンレス入りと同等以上の強度があるもの)
獣害対策用として製品化されたもの
- 支柱 繊維強化プラスチック(FRP)と同等以上の強度があるもの
支柱地上高1.8m以上 径25mm以上
- 支柱の設置間隔 4m以内
- 網下押さえ杭 支柱間に2本以上 プラスチック製 L=430mm以上
部分的に現地立木や伐根に緊縛することは可能
- 支柱制御杭 プラスチック製 L=430mm以上
- 張りロープ ポリエチレン製 φ6mm以上
- 押さえロープ ポリエチレン製 φ6mm以上
- 支柱控え用ロープ 2支柱に1箇所以上 ポリエチレン製 φ4mm以上
- スカート押杭 支柱間に3本以上 網下押さえ杭とは千鳥配置 プラスチック製 L=430mm以上